


IN5297

电感式接近开关
IN-3002-BPKG/AS-610-TPS



停产产品 - 存档登录

替代产品：IN5230
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

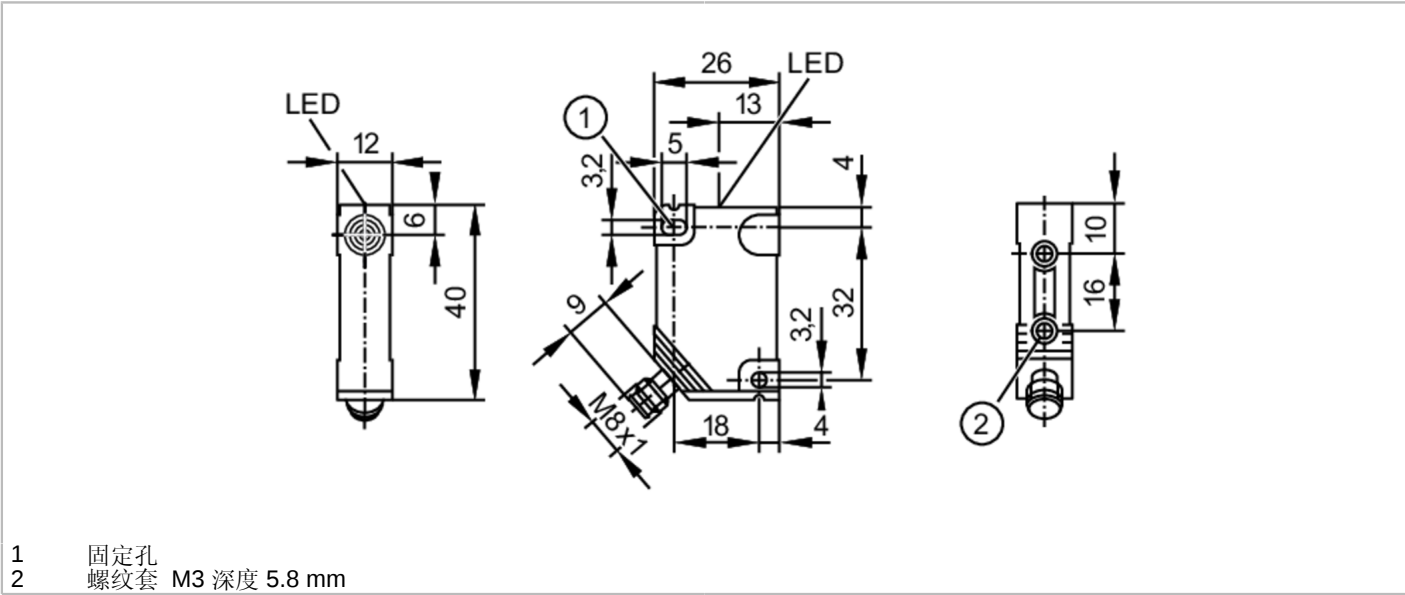

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	1300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %


IN5297



电感式接近开关
IN-3002-BPKG/AS-610-TPS

工作距离		[mm]	0...1.6	
精度/偏差				
校正系数			钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞		[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件				
环境温度		[°C]	-25...80	
外壳防护等级			IP 65	
认证/测试				
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2		
		EN 55011	等级B	
机械技术数据				
外壳			矩形的	
安装			齐平安装	
尺寸		[mm]	40 x 12 x 26	
原材料			PBT	
固定孔				
拧紧扭矩		[Nm]	< 0.5	
螺纹套				
拧紧扭矩		[Nm]	< 1.2; (当黄铜插入物与对应物接触时)	
显示器/操作件				
显示		开关状态	1 x LED, 黄色	
注释				
包装单位			1 件	
电气连接 - 插头				

接插件: 1 x M8; 译码: A





接口

