


IN5303



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

停产产品 - 存档登录

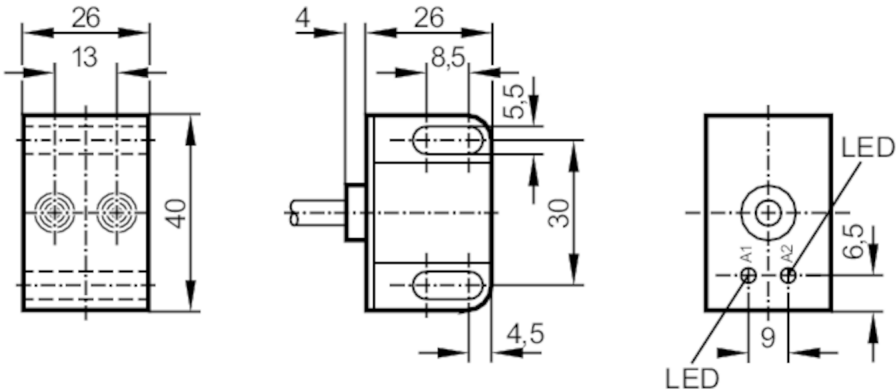

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	3; (36 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	1300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3

IN5303



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
原材料		PBT

显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头		
电缆: 0.3 m, PVC; 4 x 0.34 mm²		

接插件: 1 x M12; 译码: A




IN5303



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

接口

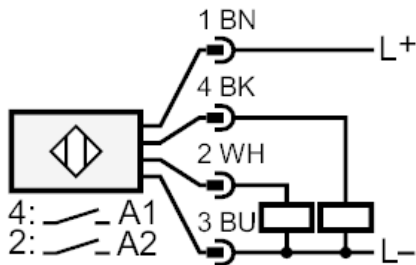

芯线颜色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色