

IN5317




用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND3004DBPKG/T2

停产产品 - 存档登录

替代产品：IN5334
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

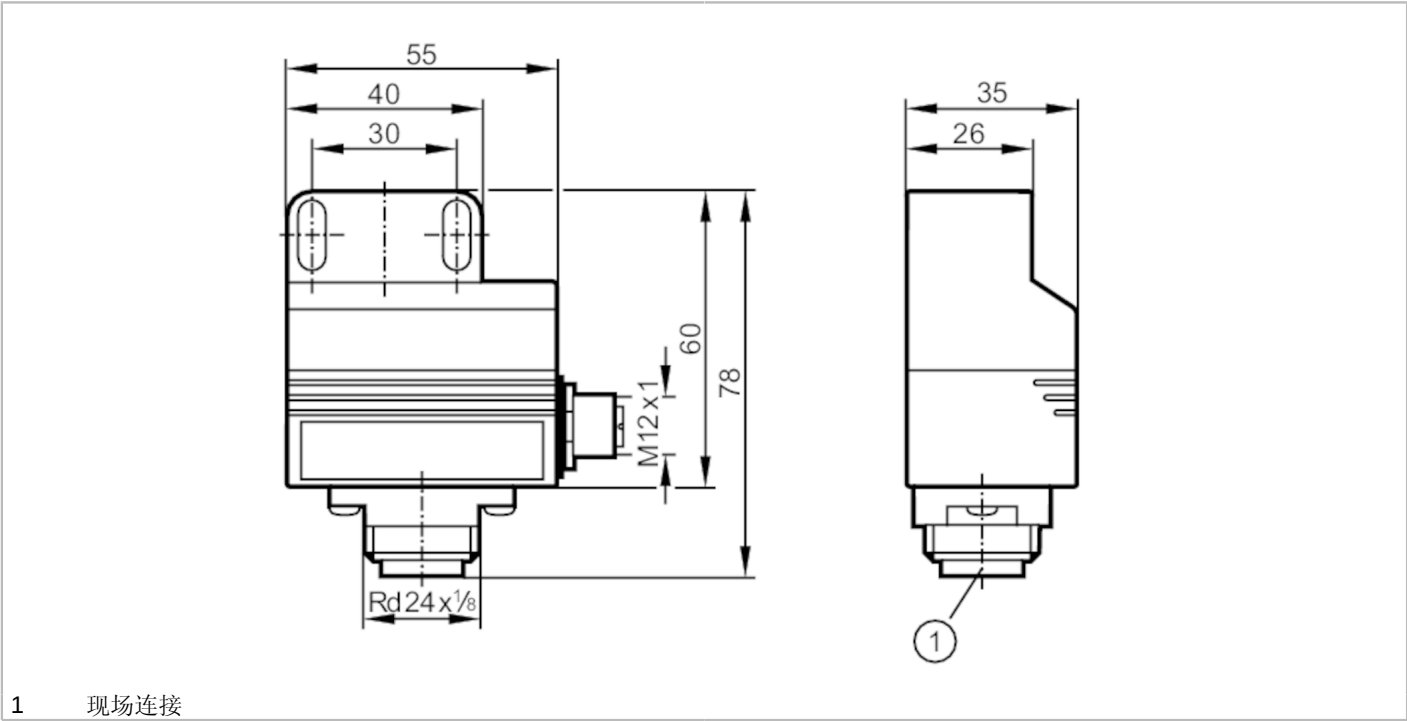

产品特点		
电气设计		PNP
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 60
应用		
应用		根据ISO 5211 (VDI/VDE)的规定，用于机械的接面
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	1300
短路保护		否
过载保护		否

IN5317



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND3004DBPKG/T2

监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 26 x 60
原材料		PBT; PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x Rd24		
接插件: 1 x M12		