



停产产品 - 存档登录

1 固定孔
2 螺纹套 M3 深度 5.8 mm
3 插图(示例)



产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；(可选)
感应距离 [mm]	4
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 12 x 26
应用	
特殊的性能	无卤素
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；(可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	1200
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

IN5369



电感式接近开关

IN-2004-FRKG/3M/BH

监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
原材料		PBT
固定孔		
拧紧扭矩	[Nm]	< 0.5
螺纹套		
拧紧扭矩	[Nm]	< 1.2; (当黄铜插入物与对应物接触时)
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件

IN5369





电感式接近开关

IN-2004-FRKG/3M/BH

电气连接

电缆: 3 m, PUR, 无卤素; 2 x 0.5 mm²

接口

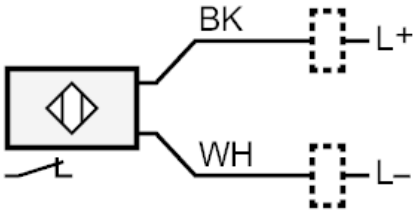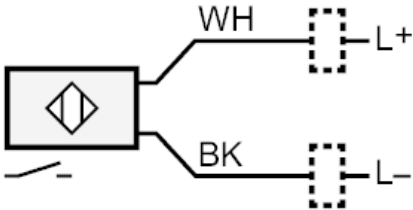

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色