

IO9912


电感式接近开关

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL



停产产品 - 存档登录

替代产品: IO9916
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

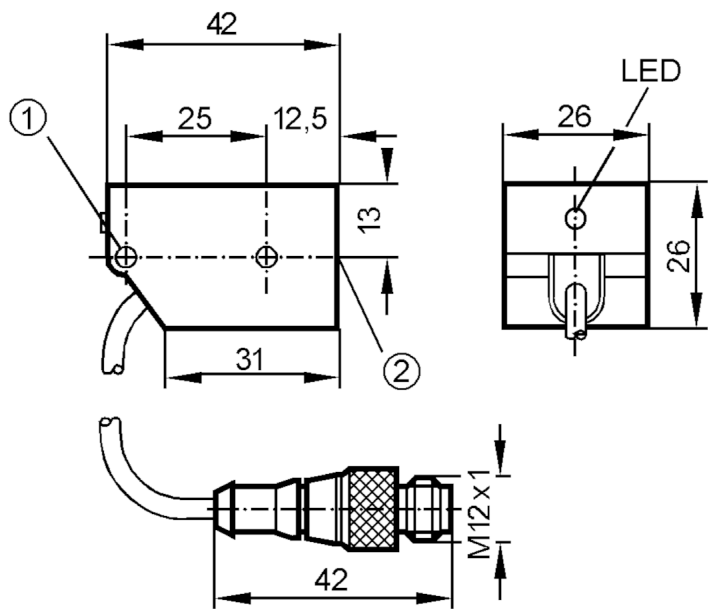

- 1 安装孔 M4 加强的
- 2 感应面



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.5
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100



电感式接近开关

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围		
感应距离	[mm]	10
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...8.1

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
外壳		矩形的
感应面		前面
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42
原材料		PBT

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

电缆: 0.8 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A





电感式接近开关

IOC2010-ARKG/0,80M/US/FRONTAL

接口

