

IQ5002




用于安装杆气缸的气缸开关

IQ5002

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5023
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

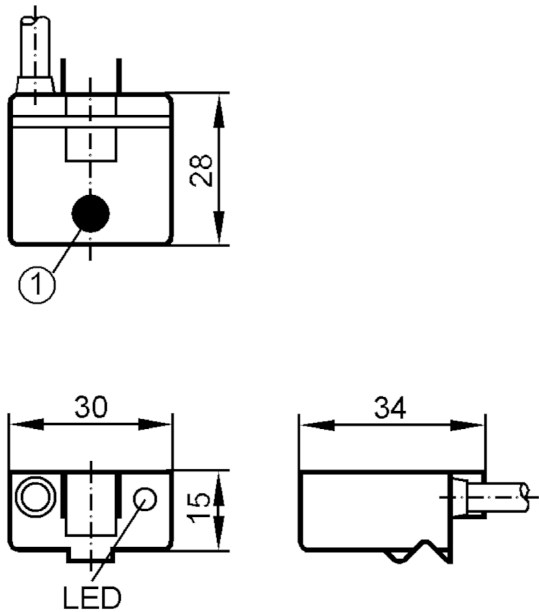

1 感应面

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 2
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	5
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.3
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2...35
传递速度	[m/s]	< 10


IQ5002



用于安装杆气缸的气缸开关

IQ5002

精度/偏差		
迟滞	[mm]	1
重复精度	[mm]	0.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
机械技术数据		
气缸型号		气动缸
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC		
接口		

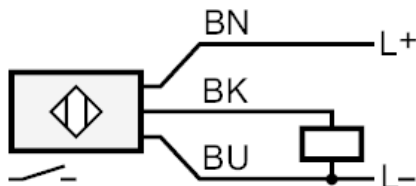

BK = 芯线颜色：
BN = 黑色
BU = 棕色
蓝色