




停产产品 - 存档登录

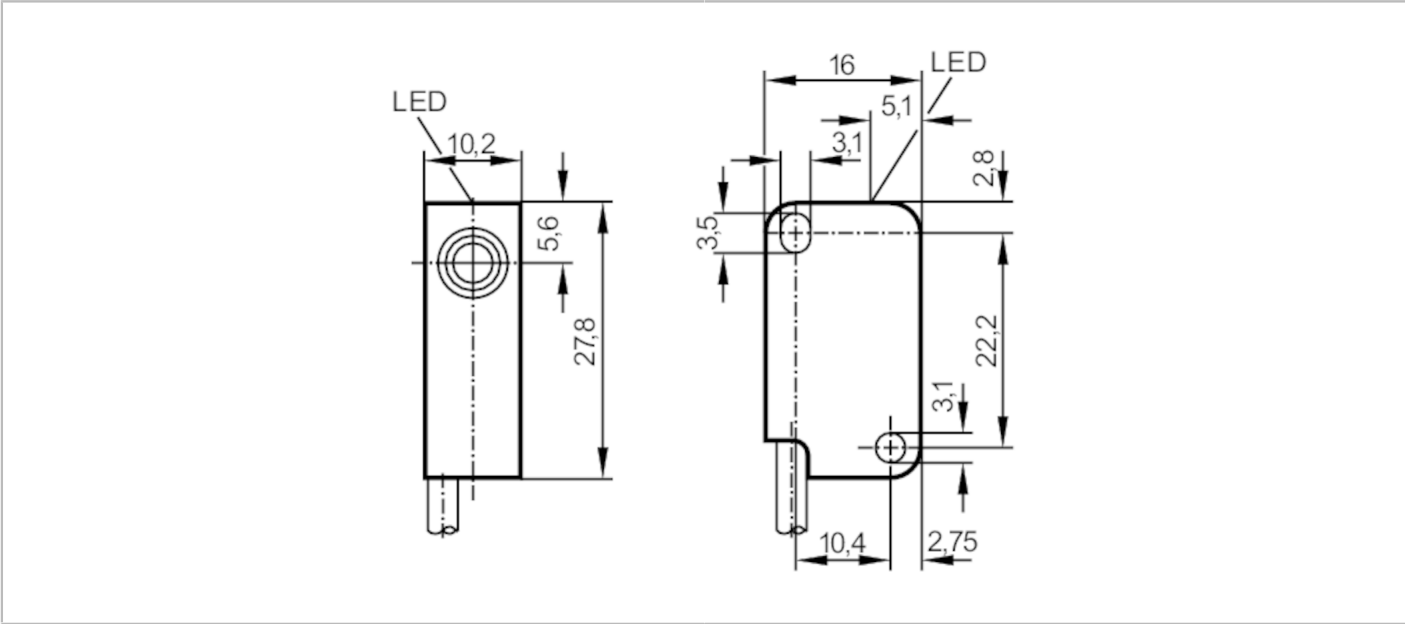

产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
感应距离 [mm]	2
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 10 x 16

电气数据

工作电压 [V]	5...36 DC
防护等级	III
反相保护	否

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.62



IS5030



电感式接近开关

IS-2002-FROG/6M

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2460
机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
原材料	PBT	
拧紧扭矩	[Nm]	< 0.5; (带垫圈)
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²		
接口		

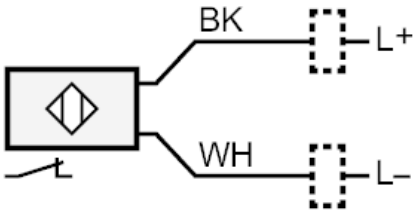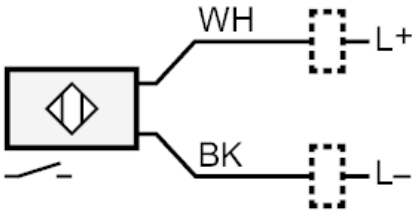

BK =
WH =

芯线颜色：
黑色
白色