

IS5042

电感式接近开关


IS-3003-BPOG/6M



停产产品 - 存档登录

替代产品: IS5071

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

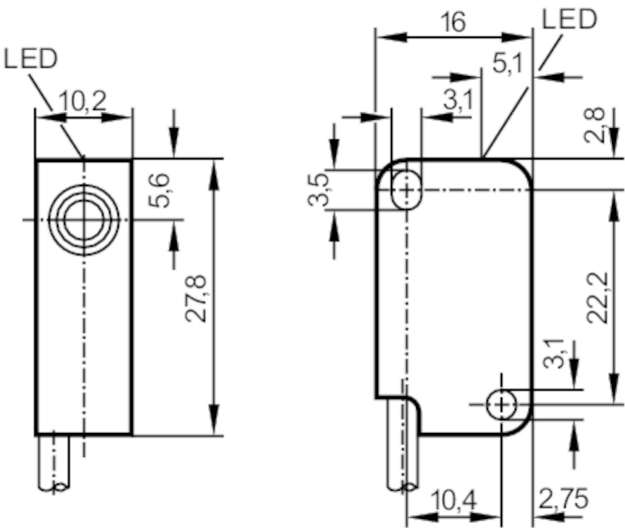

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	3
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	3
实际感应距离 Sr	[mm]	3 ± 10 %


IS5042



电感式接近开关

IS-3003-BPOG/6M

工作距离		[mm]	0...2.4
精度/偏差			
迟滞		[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...20
工作条件			
环境温度		[°C]	0...50
外壳防护等级			IP 67
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳			矩形的
安装			非齐平安装
尺寸		[mm]	28 x 10 x 16
原材料			PBT
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
注释		按照cULus工作电压~电源级2" 带垫圈的最大拧紧扭矩0.5 Nm	
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm²			
接口			

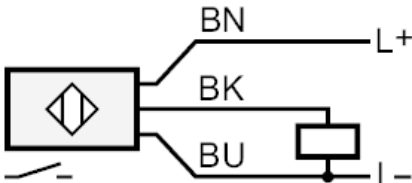

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色