


IS5074

电感式接近开关

IS-2002-FROG/0,14M/PH



停产产品 - 存档登录

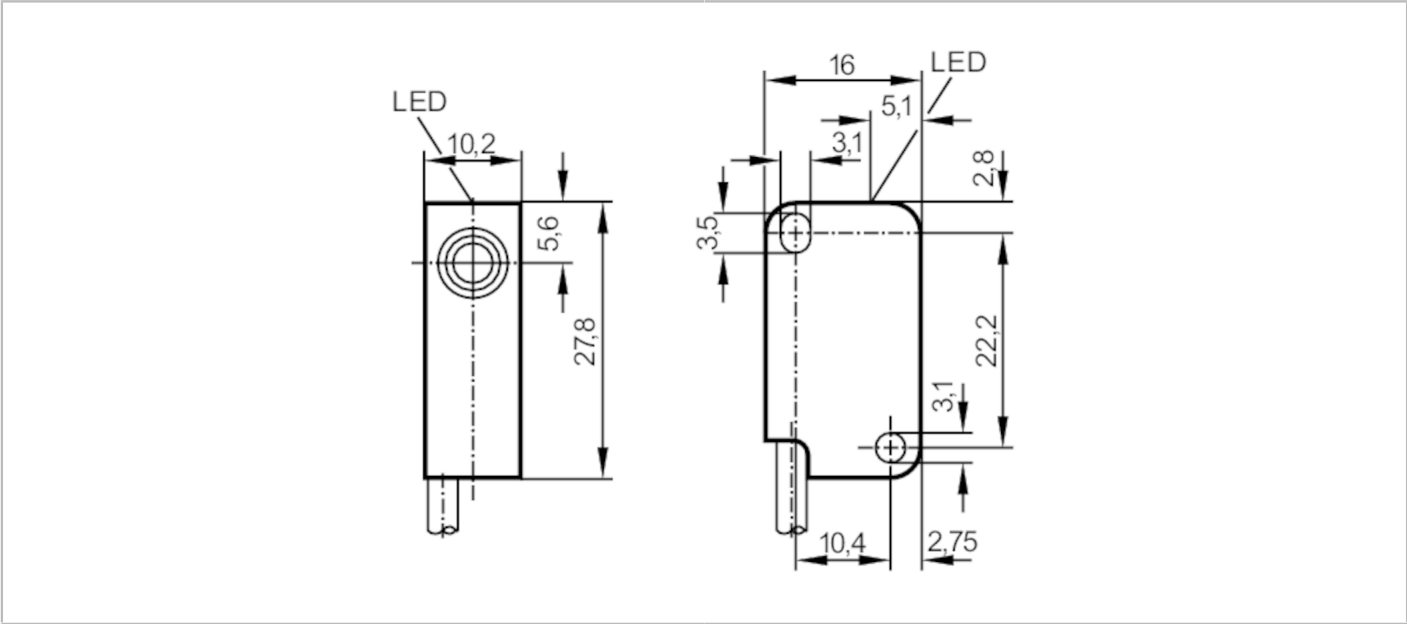

产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开/常闭；（可选）
感应距离	[mm]	2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
电气数据		
工作电压	[V]	5...36 DC
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.62



IS5074



电感式接近开关

IS-2002-FROG/0,14M/PH

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.9 / 黄铜: 0.8 / 铝: 0.6 / 铜: 0.5
迟滞	[Sr的百分比]	5
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
原材料	PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
注释	按照cULus工作电压~电源级2" 带垫圈的最大拧紧扭矩0.5 Nm	
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 0.14 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²		
接口		

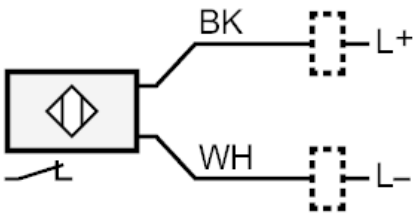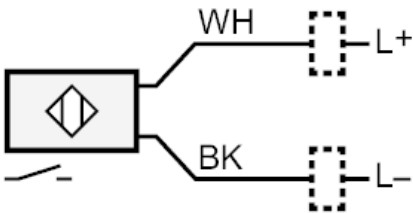

BK = 黑色
WH = 白色