

IT5011


电感式接近开关
ITB3001-BPOG/ 6m



停产产品 - 存档登录

替代产品：IT5035

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

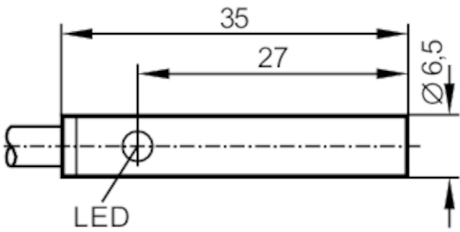

产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	1
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 35

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	10; (24 V)
反相保护		否

输出

电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	900
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	1
实际感应距离 Sr	[mm]	1 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...0.8

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件


环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

IT5011



电感式接近开关
ITB3001-BPOG/ 6m

机械技术数据		
外壳	圆柱形的	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 35
原材料	黄铜 镀镍的；PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	安装夹子: 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm²		
接口		

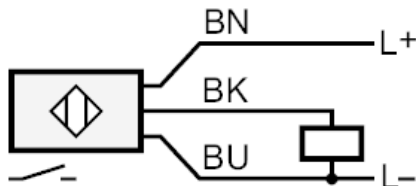

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色

芯线颜色：