


IT5013



电感式接近开关
ITB3001-BPOG/AS-500-DPS

停产产品 - 存档登录

替代产品：IT5021
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

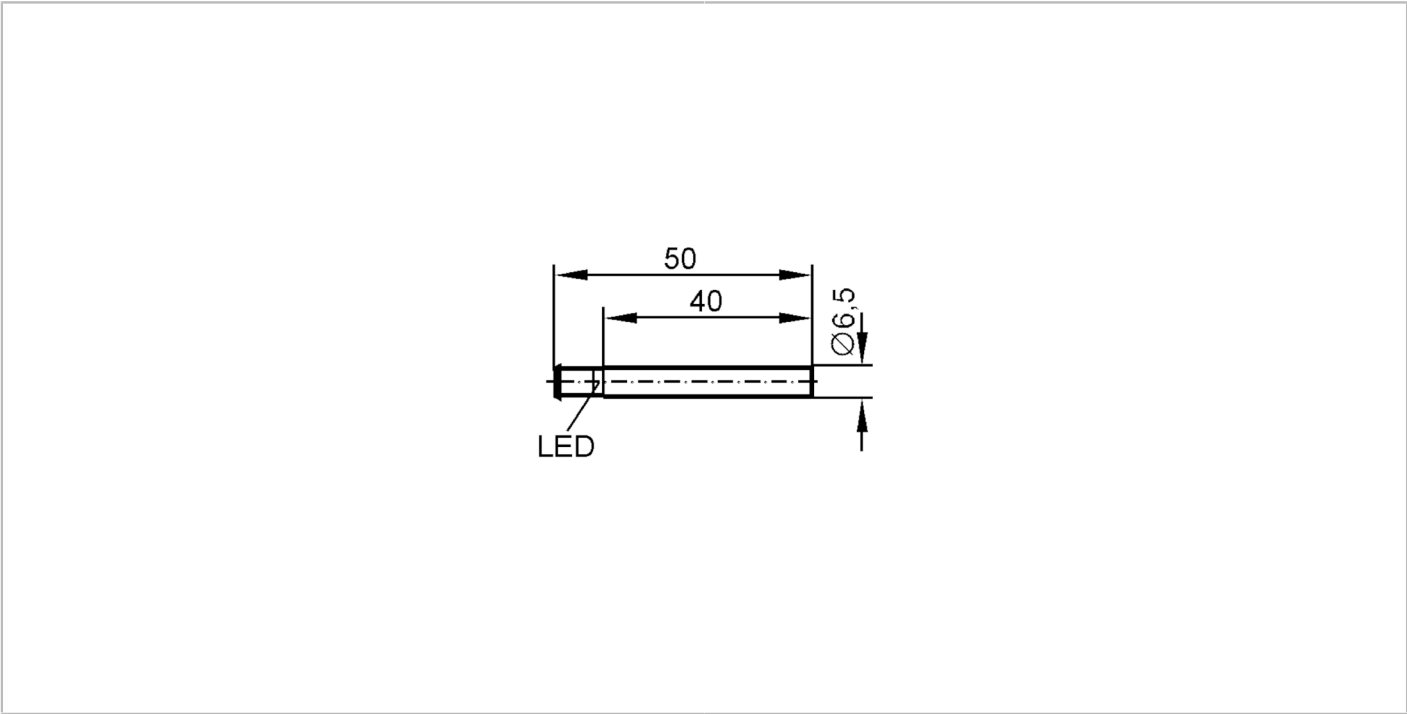

产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	1
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 6.5

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	10; (24 V)
反相保护		否

输出

电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	900
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	1
实际感应距离 Sr	[mm]	1 ± 10 %

IT5013




电感式接近开关

ITB3001-BPOG/AS-500-DPS

工作距离	[mm]	0...0.8
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 6.5
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

