




停产产品 - 存档登录

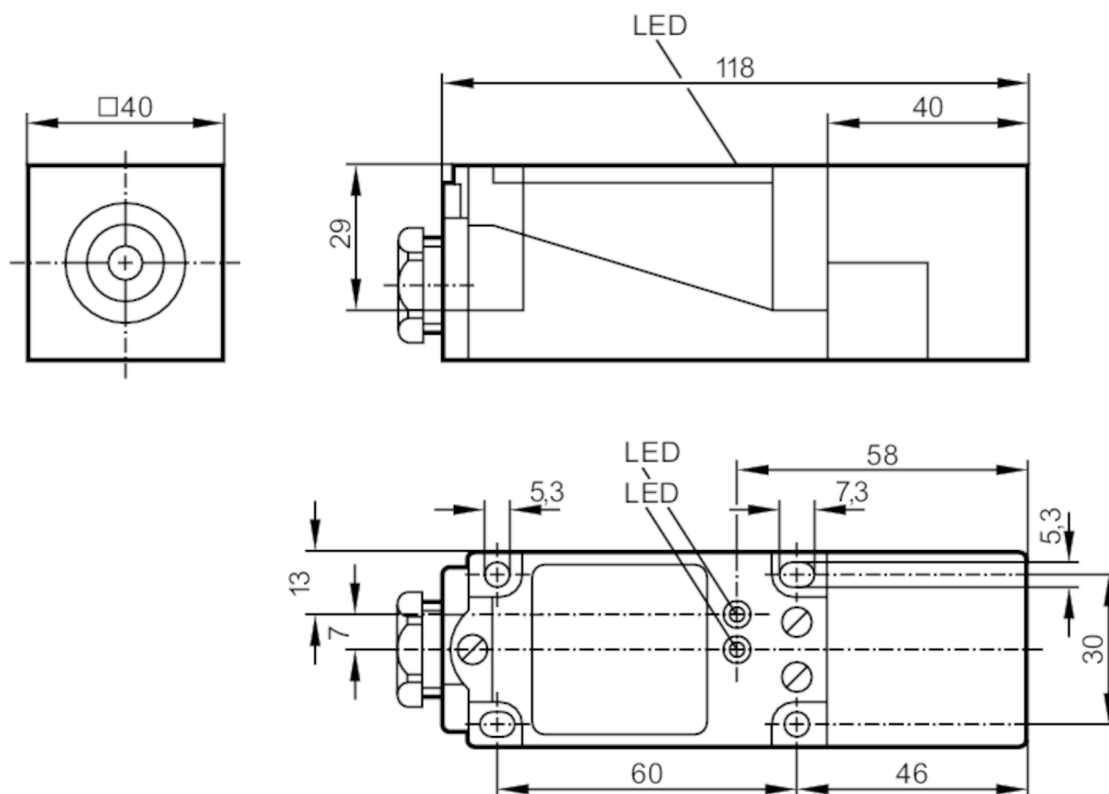

产品特征

输出功能		常开/常闭；（可选）
感应距离	[mm]	15
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118

应用

特殊的性能	抗电磁干扰的
抗电磁干扰的	有

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
防护等级		II
反相保护		否

输出

输出功能	常开/常闭；(可选)
开关量输出AC电压降最大值 [V]	7
最小的负载电流 [mA]	10
漏电流最大值 [mA]	5
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	500
开关频率AC [Hz]	25



电感式接近开关

IVE2015UFBOW

短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
原材料	PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
注释	单独订购电缆插接式接头(E11270)	
包装单位	1 件	

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²

接口

