




停产产品 - 存档登录



产品特征		
输出功能		常开/常闭；（可选）
感应距离	[mm]	20
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常开/常闭；（可选）
开关量输出AC电压降最大值	[V]	7
最小的负载电流	[mA]	10
漏电流最大值	[mA]	2.5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	500
开关频率AC	[Hz]	25
短路保护		否

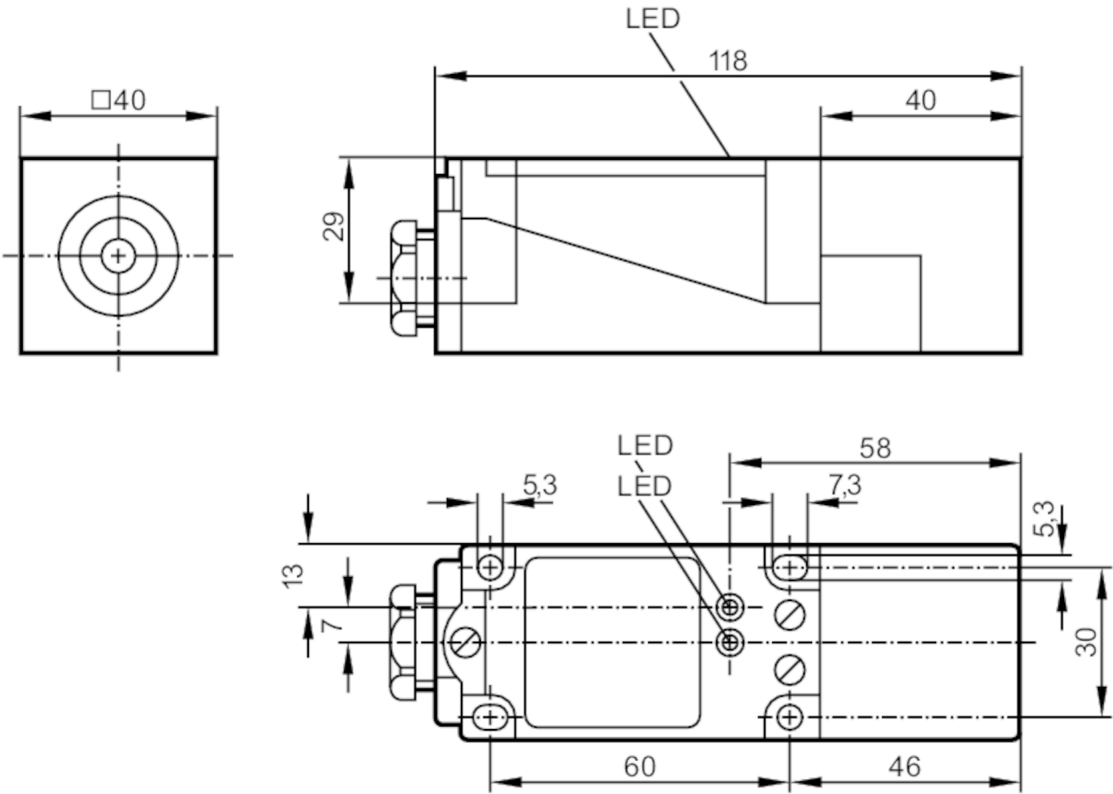

电感式接近开关
IVE2020ZFBOW

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	20	
实际感应距离 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...16.2	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...100	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011		等级B
机械技术数据			
外壳	矩形的		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118	
原材料	PBT		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
电气连接			
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动		
注释			
注释	单独订购电缆插接式接头(E11270)		
	建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。		
包装单位	1 件		

IV0004



电感式接近开关

IVE2020ZFBOW

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5

接口



注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动