


IV5007

电感式接近开关
IVE3040-BPKG



該產品即將/已停產

替代产品：IV5061 + E11307
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

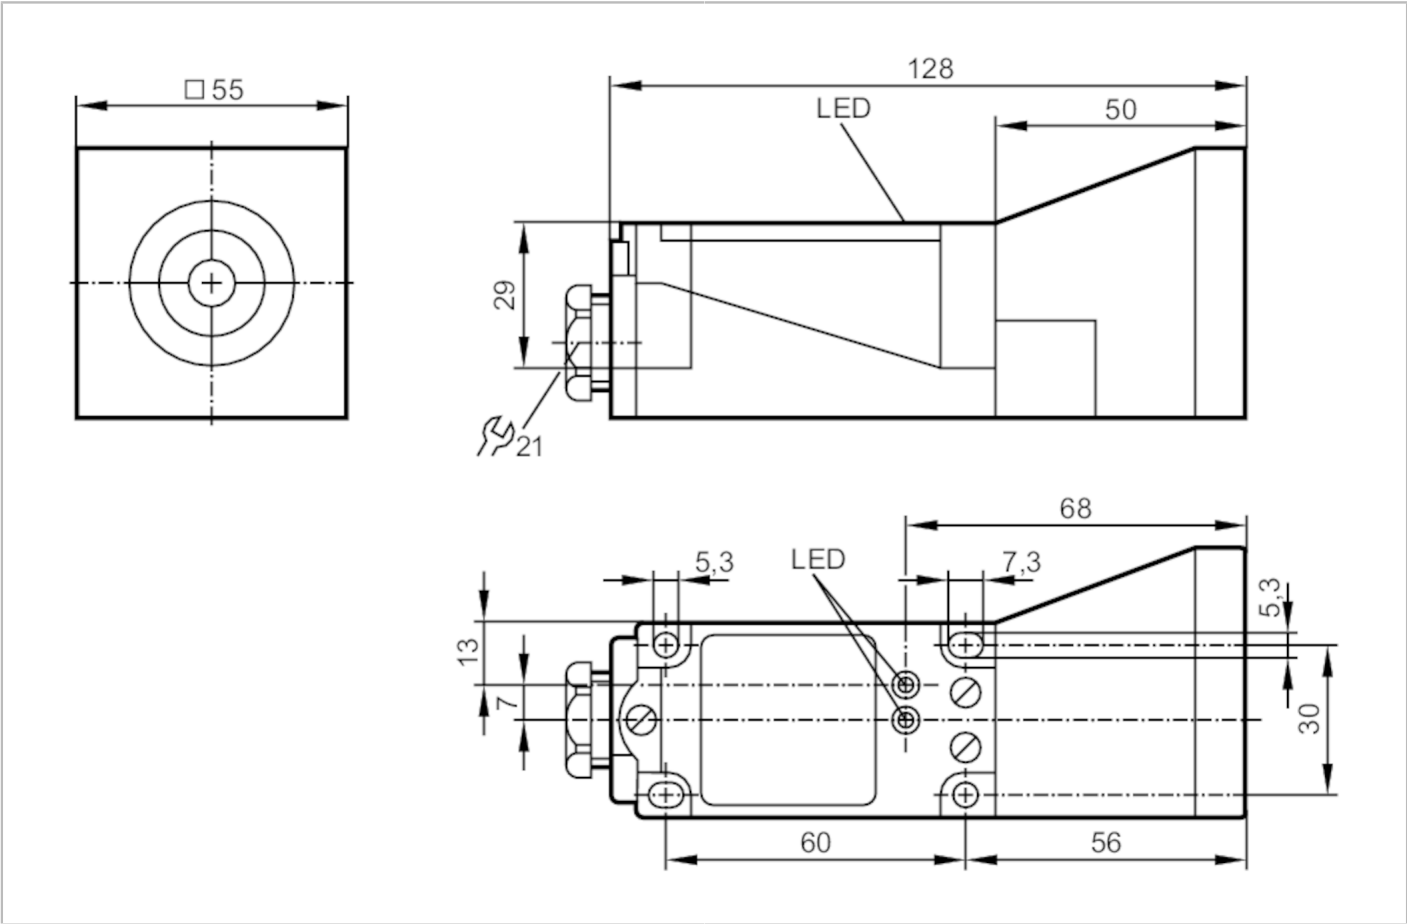

产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	40
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	55 x 55 x 128
电气数据		
工作电压	[V]	10...60 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	3

IV5007



电感式接近开关

IVE3040-BPKG

开关量输出DC的持续电流负载		[mA]	200
开关频率DC		[Hz]	100
短路保护			有
短路保护类型			脉冲
过载保护			有
监控范围			
感应距离		[mm]	40
实际感应距离 Sr		[mm]	40 ± 10 %
工作距离		[mm]	0...32.4
精度/偏差			
校正系数			钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞		[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...70
外壳防护等级			IP 67
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
重量		[g]	371.6
外壳			矩形的
安装			非齐平安装
尺寸		[mm]	55 x 55 x 128
原材料			PBT
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
注释			
注释		有效区的5个位置可选	
		单独订购电缆插接式接头(E11270)	
包装单位		1 件	

IV5007



电感式接近开关

IVE3040-BPKG

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5

接口

