


IV5025

电感式接近开关
IVE3015UBPKG/US-100-DPS



該產品即將/已停產

替代产品：IV5060
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

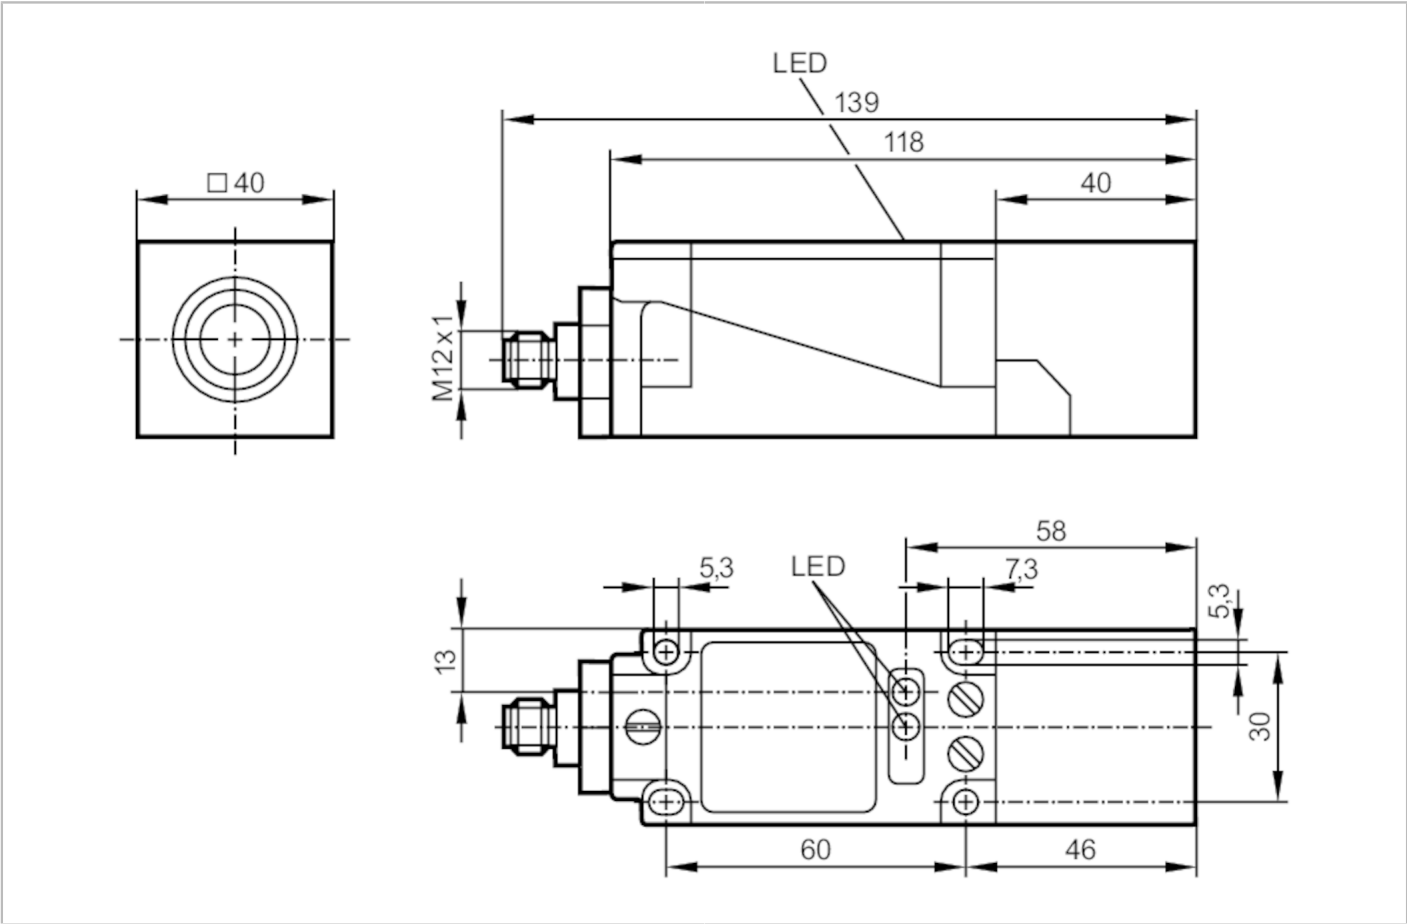

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
应用		
特殊的性能		抗电磁干扰的
抗电磁干扰的		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...60 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有

IV5025



电感式接近开关

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]		3
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		200
开关频率DC [Hz]		50
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离 [mm]		15
实际感应距离 Sr [mm]		15 ± 10 %
工作距离 [mm]		0...12.1
精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞 [Sr的百分比]		3...15
开关点偏移 [Sr的百分比]		-10...10
工作条件		
环境温度 [°C]		-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量 [g]		260.2
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸 [mm]		40 x 40 x 118
原材料		PPE 改良的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
注释		有效区的5个位置可选
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A



IV5025

电感式接近开关

IVE3015UBPKG/US-100-DPS



接口

