


IV5052

电感式接近开关
IVE4020ZCPKG/10M



停产产品 - 存档登录

替代产品: IV5055
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

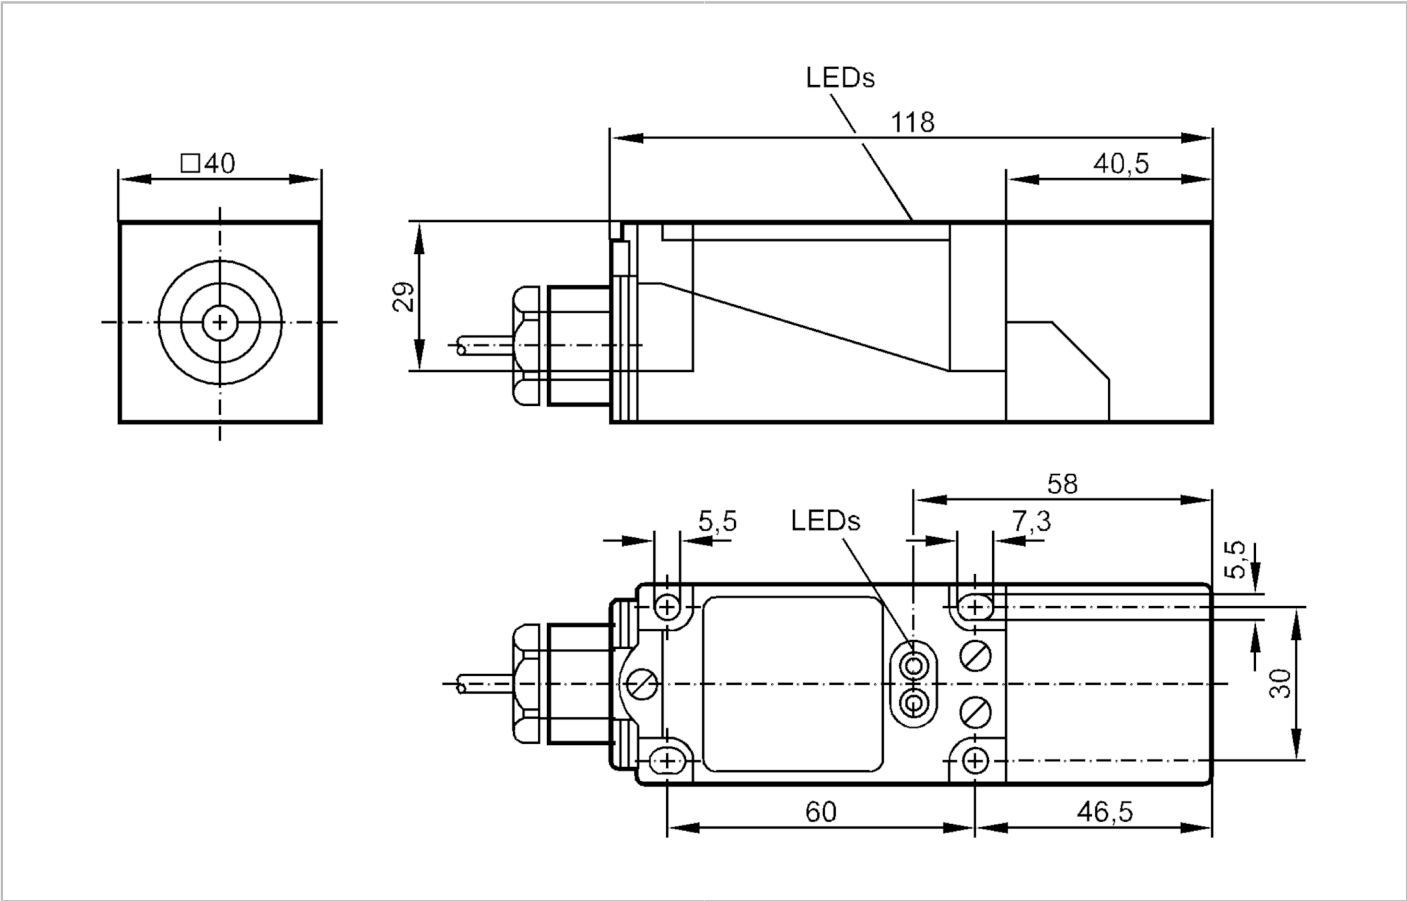

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	20
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 128
电气数据		
工作电压	[V]	10...60 DC
电流损耗	[mA]	20; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	3

IV5052



电感式接近开关

IVE4020ZCPKG/10M

开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	150
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	20
实际感应距离 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...16.2
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 40 x 128
原材料		PBT; 密封圈: FKM
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
注释		有效区的5个位置可选
		单独订购电缆插接式接头(E11270)
包装单位		1 件

IV5052




电感式接近开关

IVE4020ZCPKG/10M

电气连接

电缆: 10 m, 耐油的电缆; 4 x 0.5 mm²

接口

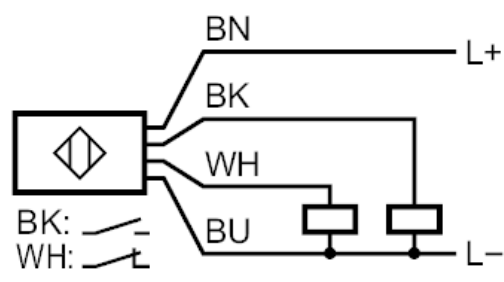

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色