


IW5029

电感式接近开关  
IW-3008-ANOG/10m



停产产品 - 存档登录

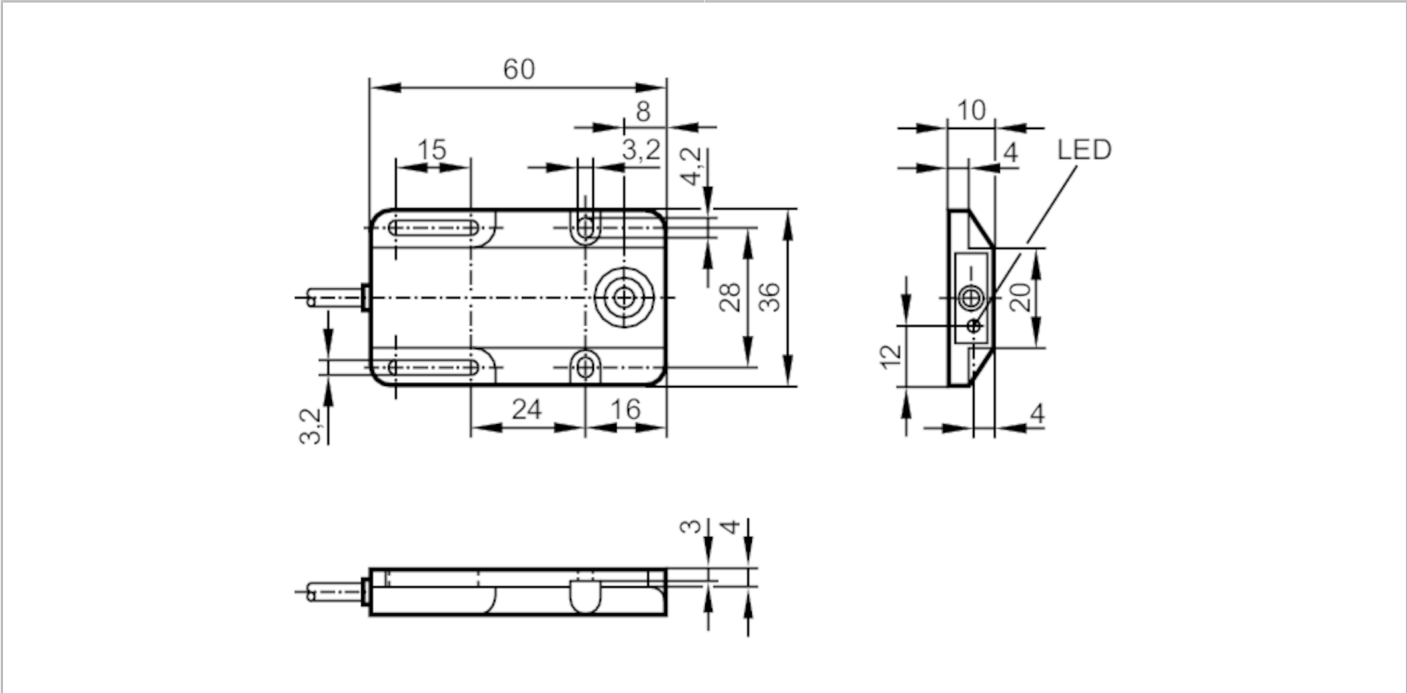

| 产品特点           |      |              |
|----------------|------|--------------|
| 电气设计           |      | NPN          |
| 输出功能           |      | 常开           |
| 感应距离           | [mm] | 8            |
| 外壳             |      | 矩形的          |
| 尺寸             | [mm] | 60 x 36 x 10 |
| 电气数据           |      |              |
| 工作电压           | [V]  | 10...36 DC   |
| 电流损耗           | [mA] | 15; (24 V)   |
| 防护等级           |      | II           |
| 反相保护           |      | 否            |
| 输出             |      |              |
| 电气设计           |      | NPN          |
| 输出功能           |      | 常开           |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 1            |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250          |
| 开关频率DC         | [Hz] | 120          |
| 短路保护           |      | 否            |
| 过载保护           |      | 否            |
| 监控范围           |      |              |
| 感应距离           | [mm] | 8            |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 8 ± 10 %     |


IW5029



电感式接近开关

IW-3008-ANOG/10m

|                             |          |                                             |     |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----|
| 工作距离                        | [mm]     | 0...6.5                                     |     |
| 精度/偏差                       |          |                                             |     |
| 校正系数                        |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |     |
| 迟滞                          | [Sr的百分比] | 1...15                                      |     |
| 开关点偏移                       | [Sr的百分比] | -10...10                                    |     |
| 工作条件                        |          |                                             |     |
| 环境温度                        | [°C]     | -25...80                                    |     |
| 外壳防护等级                      |          | IP 67                                       |     |
| 认证/测试                       |          |                                             |     |
| EMC电磁兼容                     |          | EN 60947-5-2                                |     |
|                             |          | EN 55011                                    | 等级B |
| MTTF                        | [年]      | 1745                                        |     |
| 机械技术数据                      |          |                                             |     |
| 外壳                          |          | 矩形的                                         |     |
| 安装                          |          | 非齐平安装                                       |     |
| 尺寸                          | [mm]     | 60 x 36 x 10                                |     |
| 原材料                         |          | PBT                                         |     |
| 显示器/操作件                     |          |                                             |     |
| 显示                          | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |     |
| 注释                          |          |                                             |     |
| 包装单位                        |          | 1 件                                         |     |
| 电气连接                        |          |                                             |     |
| 电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |          |                                             |     |
| 接口                          |          |                                             |     |

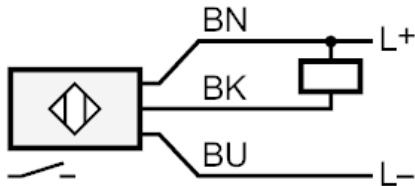

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色