


# IW5033

电感式接近开关

IW-3008-BNOG/20m



停产产品 - 存档登录

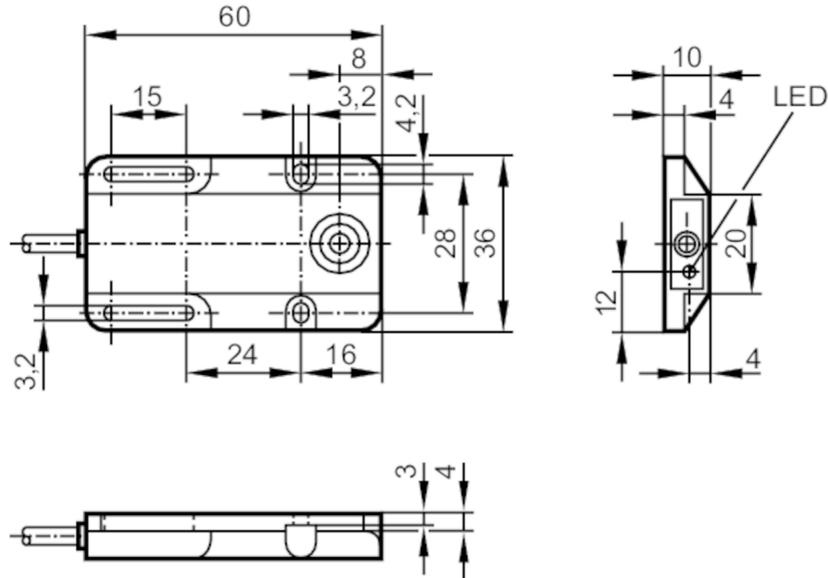

CE

| 产品特点           |      |              |
|----------------|------|--------------|
| 电气设计           |      | NPN          |
| 输出功能           |      | 常闭           |
| 感应距离           | [mm] | 8            |
| 外壳             |      | 矩形的          |
| 尺寸             | [mm] | 60 x 36 x 10 |
| 电气数据           |      |              |
| 工作电压           | [V]  | 10...36 DC   |
| 电流损耗           | [mA] | 15; (24 V)   |
| 防护等级           |      | II           |
| 反相保护           |      | 否            |
| 输出             |      |              |
| 电气设计           |      | NPN          |
| 输出功能           |      | 常闭           |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 1            |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250          |
| 开关频率DC         | [Hz] | 120          |
| 短路保护           |      | 否            |
| 过载保护           |      | 否            |
| 监控范围           |      |              |
| 感应距离           | [mm] | 8            |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 8 ± 10 %     |


# IW5033



## 电感式接近开关

IW-3008-BNOG/20m

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| 工作距离                                    | [mm]         | 0...6.5                                     |
| <b>精度/偏差</b>                            |              |   |
| 校正系数                                    |              | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞                                      | [Sr的百分比]     | 1...15                                      |
| 开关点偏移                                   | [Sr的百分比]     | -10...10                                    |
| <b>工作条件</b>                             |              |   |
| 环境温度                                    | [°C]         | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                                  |              | IP 67                                       |
| <b>认证/测试</b>                            |              |   |
| EMC电磁兼容                                 | EN 60947-5-2 |   |
|   | EN 55011     | 等级B   |
| <b>机械技术数据</b>                           |              |   |
| 外壳                                      |              | 矩形的   |
| 安装                                      |              | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                                      | [mm]         | 60 x 36 x 10                                |
| 原材料                                     |              | PBT   |
| <b>显示器/操作件</b>                          |              |   |
| 显示                                      | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                                 |
| <b>注释</b>                               |              |   |
| 包装单位                                    |              | 1 件   |
| <b>电气连接</b>                             |              |   |
| 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.14 mm <sup>2</sup> |              |   |
| 接口                                      |              |   |

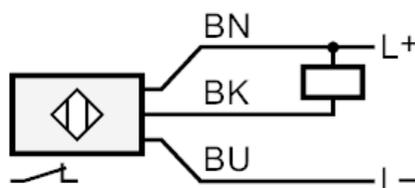

芯线颜色：  
 BN = 棕色  
 BU = 蓝色  
 BK = 黑色