


IW5034

电感式接近开关

IW-3008-BPOG/ 6mPPU



停产产品 - 存档登录

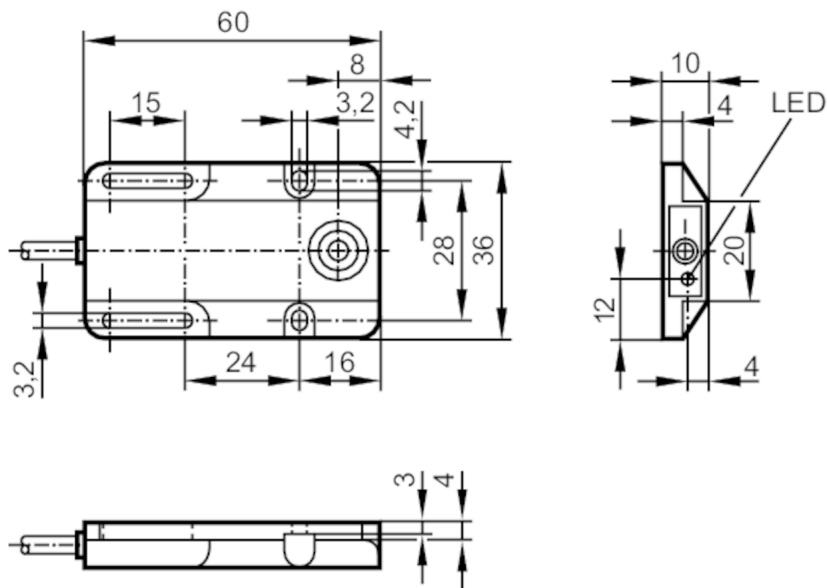

产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	120
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %


IW5034



电感式接近开关

IW-3008-BPOG/ 6mPPU

工作距离	[mm]	0...6.5	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10	
原材料		PBT	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm²			
接口			

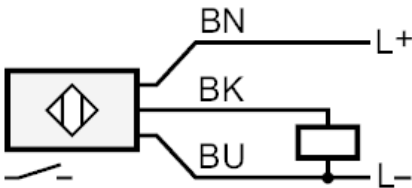

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色