


IW5058

电感式接近开关

IW-3008-BPKG

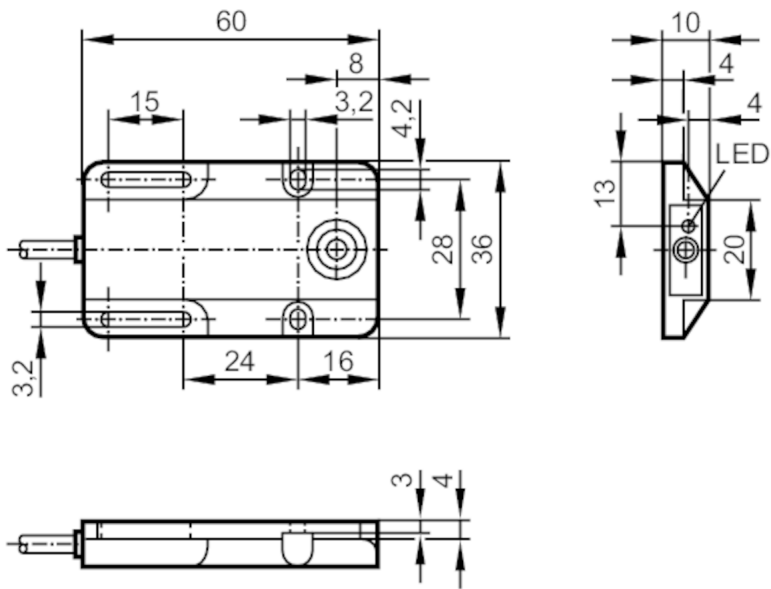

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...6.5

IW5058



电感式接近开关

IW-3008-BPKG

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2526

机械技术数据

重量	[g]	58.6
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
原材料		PBT

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------


注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

接口

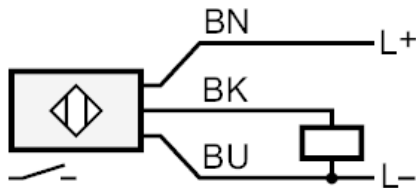

BN =
BU =
BK =

芯线颜色：
棕色
蓝色
黑色