


IX9200

用于线性阀的位置传感器

IX-2025-ARKG



停产产品 - 存档登录

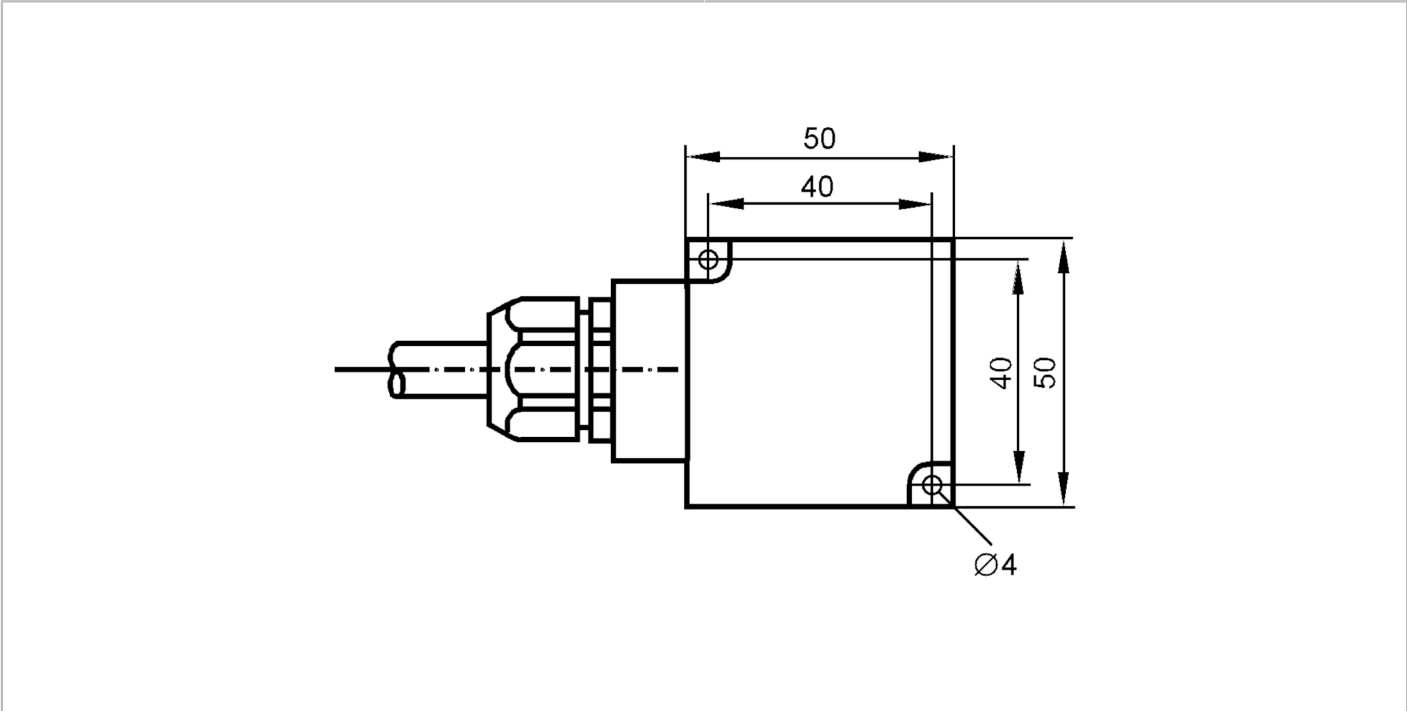

产品特点	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	25
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	50 x 50 x 50
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.5
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	250
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有



IX9200



用于线性阀的位置传感器

IX-2025-ARKG

监控范围		
感应距离	[mm]	25
实际感应距离 Sr	[mm]	25 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...20.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 68
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	50 x 50 x 50
原材料		PVC
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 15 m, PVC; 2 x 0.75 mm²		
接口		

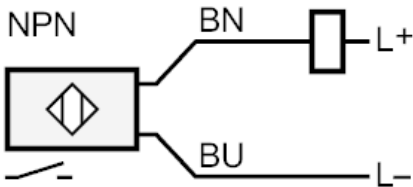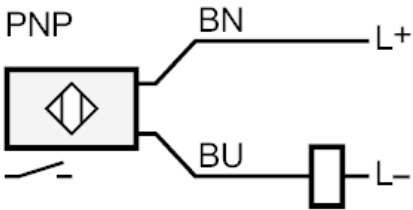

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色