




停产产品 - 存档登录

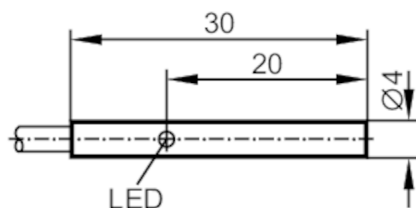

产品特征

电气设计	NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	0.8
外壳	圆柱形的
尺寸 [mm]	Ø 4 / L = 30

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	15; (24 V)
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	0.8
实际感应距离 Sr [mm]	0.8 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...0.65

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度 [°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 65

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

IZ5042



电感式接近开关
IZB30,8-ANKG/PH

MTTF	[年]	953
------	-----	-----

机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 4 / L = 30
原材料		不锈钢(1.4305/303); POM


显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围		安装夹子: 1

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²		

接口		
----	--	--

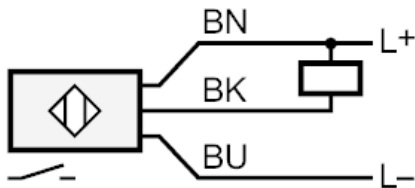

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色