


KD0013

电容式接近开关

KD-2060-BBOA/NI



停产产品 - 存档登录

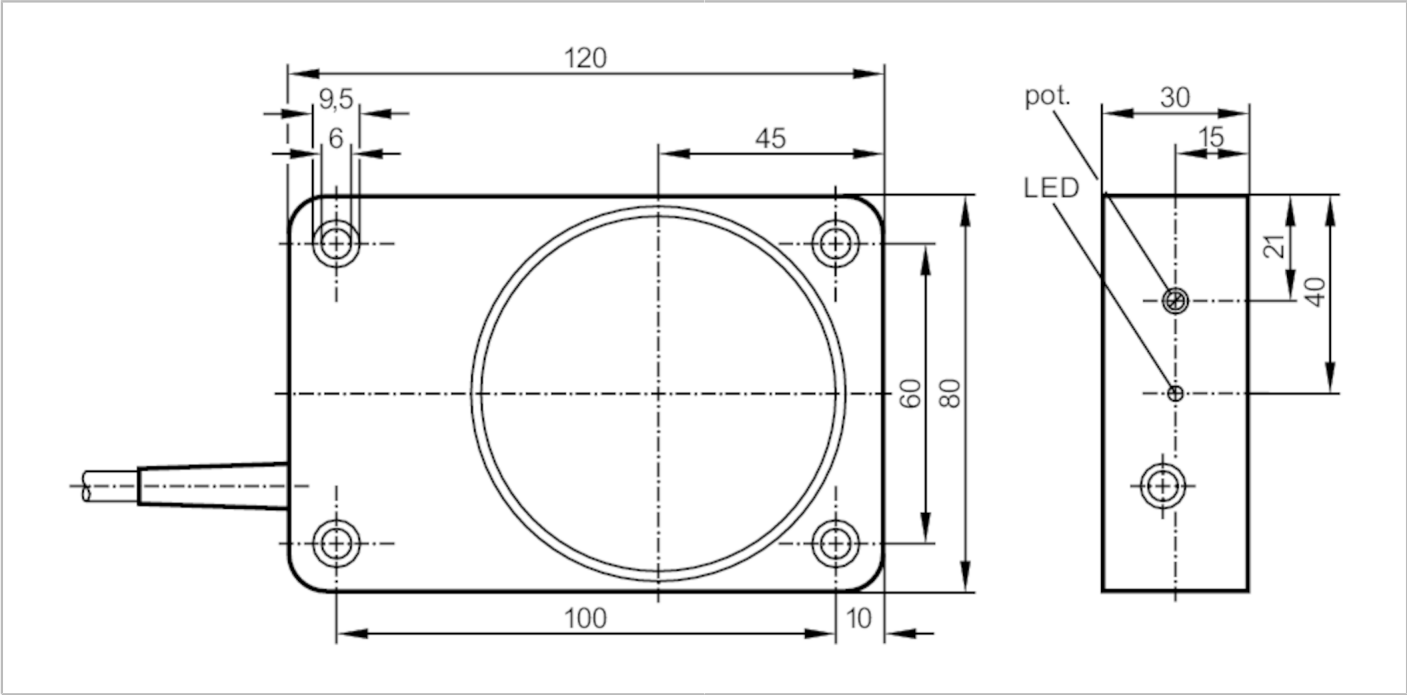

产品特点		
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	8
开关量输出AC电压降最大值	[V]	10
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	10
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		否



电容式接近开关

KD-2060-BBOA/NI

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	60	
实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...48.6	
精度/偏差			
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 65	
增加的抗扰度		有	
认证/测试			
EMC电磁兼容	IEC 60947-5-2		
机械技术数据			
重量	[g]	0.397	
外壳		矩形的	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30	
原材料		PPE 改良的	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
电气连接			
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动		
附件			
供货范围	螺丝刀: 1		
	弹簧垫圈: 4		
	气缸螺丝钉: 4		
注释			
注释	建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。		
包装单位	1 件		

KD0013




电容式接近开关

KD-2060-BBOA/NI

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

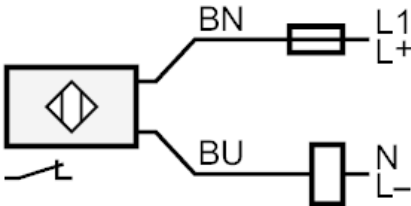

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动
芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色