


KD3500



电容式接近开关

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

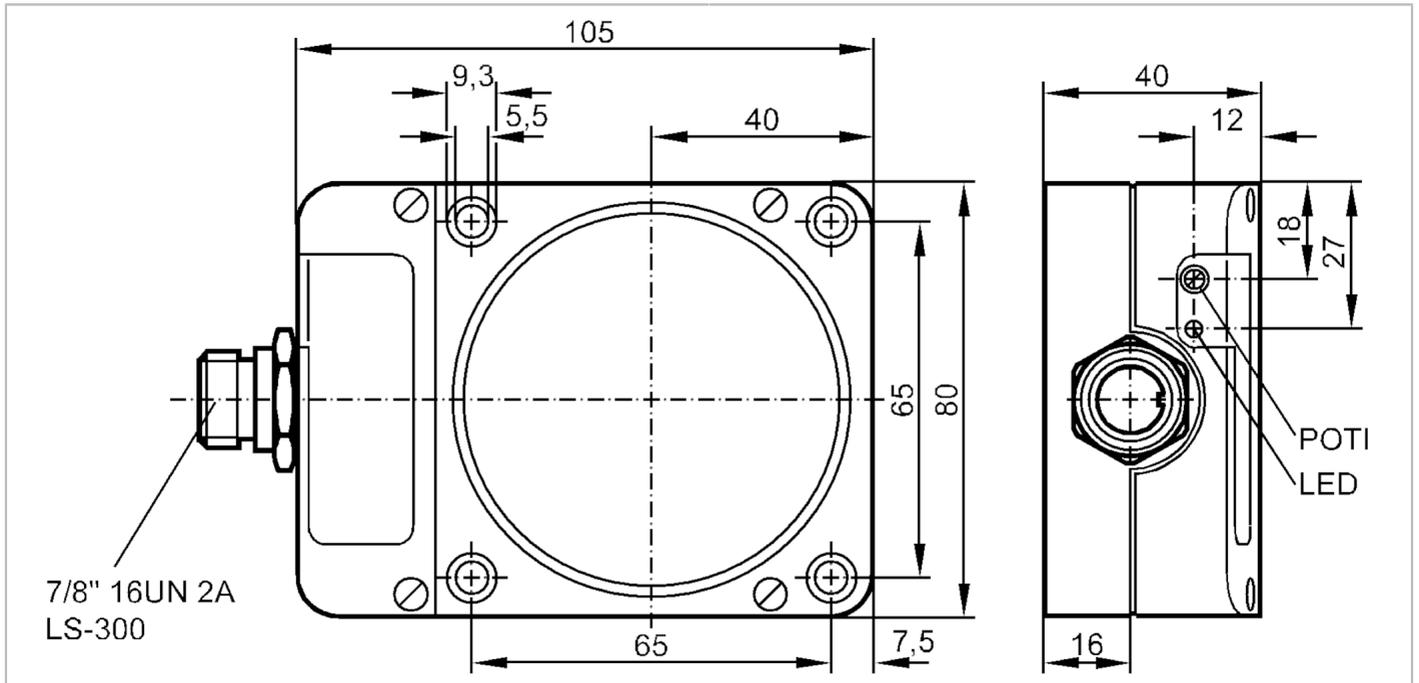

产品特征	
输出功能	常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm]	60
外壳	矩形的
电气数据	
工作电压 [V]	20...250 AC/DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
输出功能	常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	8.5
开关量输出AC电压降最大值 [V]	8.5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz]	10
开关频率DC [Hz]	10
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
感应距离 [mm]	60
检测距离可设	有
工厂设置检测距离 [mm]	60

KD3500



电容式接近开关

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...48.6
精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
增加的抗扰度		有: (增强的抗电磁干扰度)
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
重量	[g]	335.658
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
原材料		PPE
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		螺丝刀: 1
注释		
包装单位		1 件

KD3500



电容式接近开关

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A

