




停产产品 - 存档登录



- 1 按钮
- 2 LED 3 x

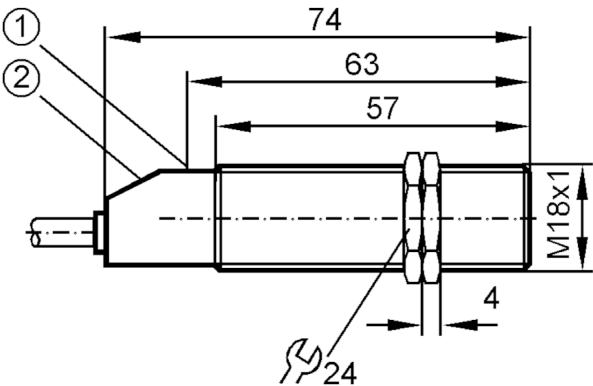

产品特征	
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	2.5...8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 74
应用	
特殊的性能	光学的调节辅助
电气数据	
工作电压 [V]	30...250 AC / 20...250 DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	8
开关量输出AC电压降最大值 [V]	10
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 2.2 (110 V AC) / 2.0 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	90; (180 (...40 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	90; (180 (...40 °C))



电容式接近开关

KG-2008-BBOA/NI

开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	20
开关频率DC	[Hz]	20
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	2.5...8
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	8
精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
增加的抗扰度		有
认证/测试		
EMC电磁兼容		IEC 60947-5-2
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 74
螺纹代号		M18 x 1
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有
电气连接		
要求的保护		请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位		1 件

KG0007



电容式接近开关

KG-2008-BBOA/NI

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm²

接口



注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动