


KG5026

电容式接近开关
KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED



停产产品 - 存档登录

替代产品：KG5001
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

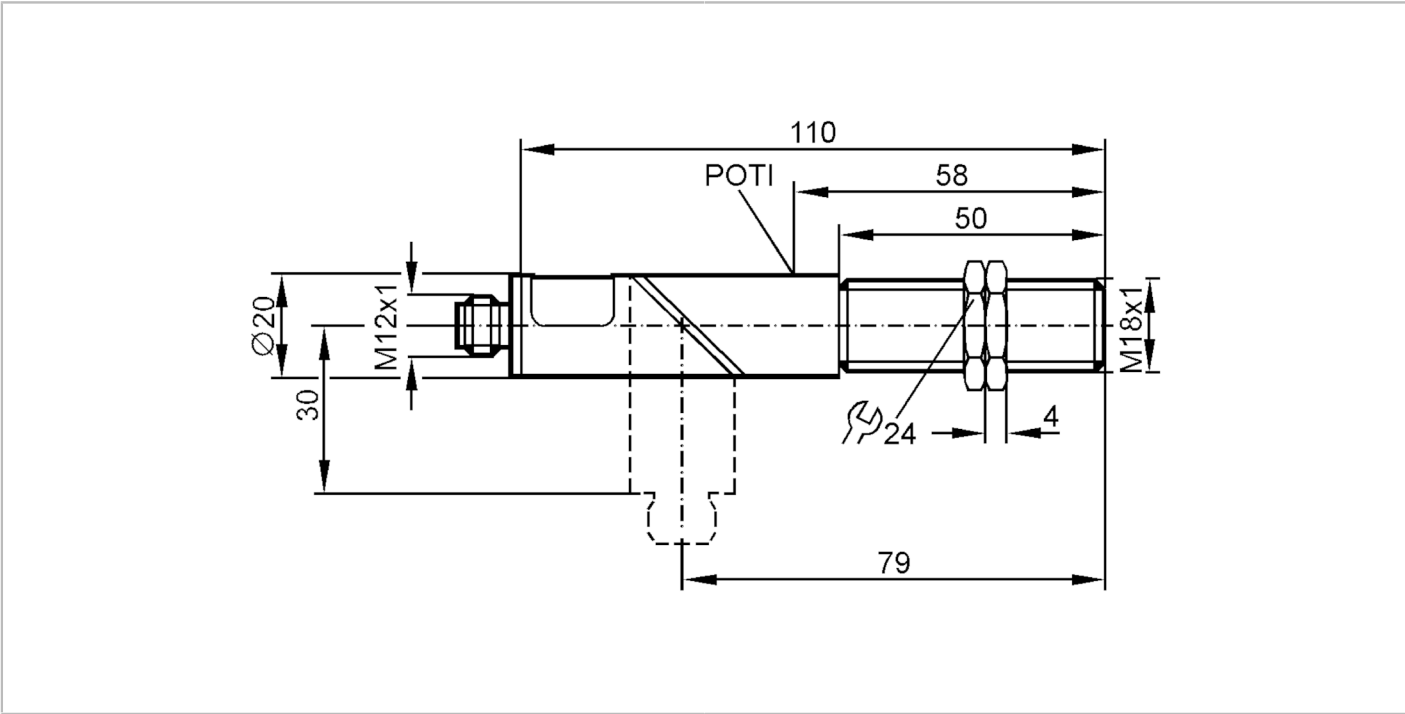

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	50
短路保护	有

KG5026



电容式接近开关

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...6.5
精度/偏差		
校正系数	玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	PBT; 端盖: PC	
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀: 1	
注释		
包装单位	1 件	

KG5026



电容式接近开关

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A

