


KI5066



电容式接近开关

KIA2010-ASI /US-100

停产产品 - 存档登录

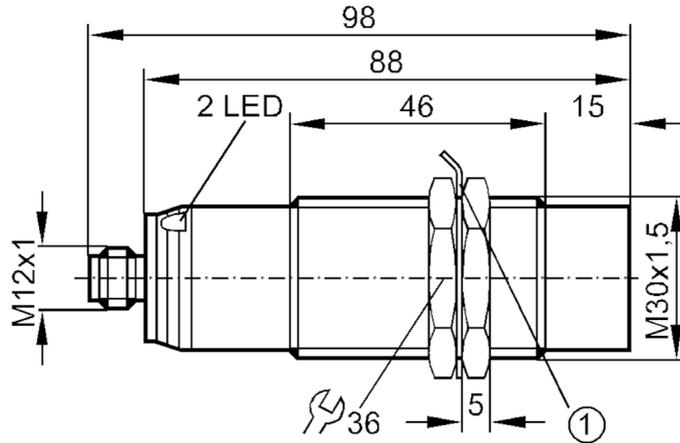

1 接地环



产品特征

电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	4...10
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

应用

特殊的性能		光学的调节辅助
-------	--	---------

电气数据

工作电压	[V]	20...32 DC
电流损耗	[mA]	50
反相保护		有

输出

电气设计		AS-i
开关频率DC	[Hz]	40
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	4...10
检测距离可设		有

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

KI5066



电容式接近开关

KIA2010-ASI /US-100

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代码	[hex]	F
AS-i认证		00501
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
		螺丝刀: 1
注释		
注释		安全工作范围: 约 Sn的10...80 %
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

