

KI5075


电容式接近开关

KIE3015-FPKG RT



停产产品 - 存档登录

替代产品: KI5023
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

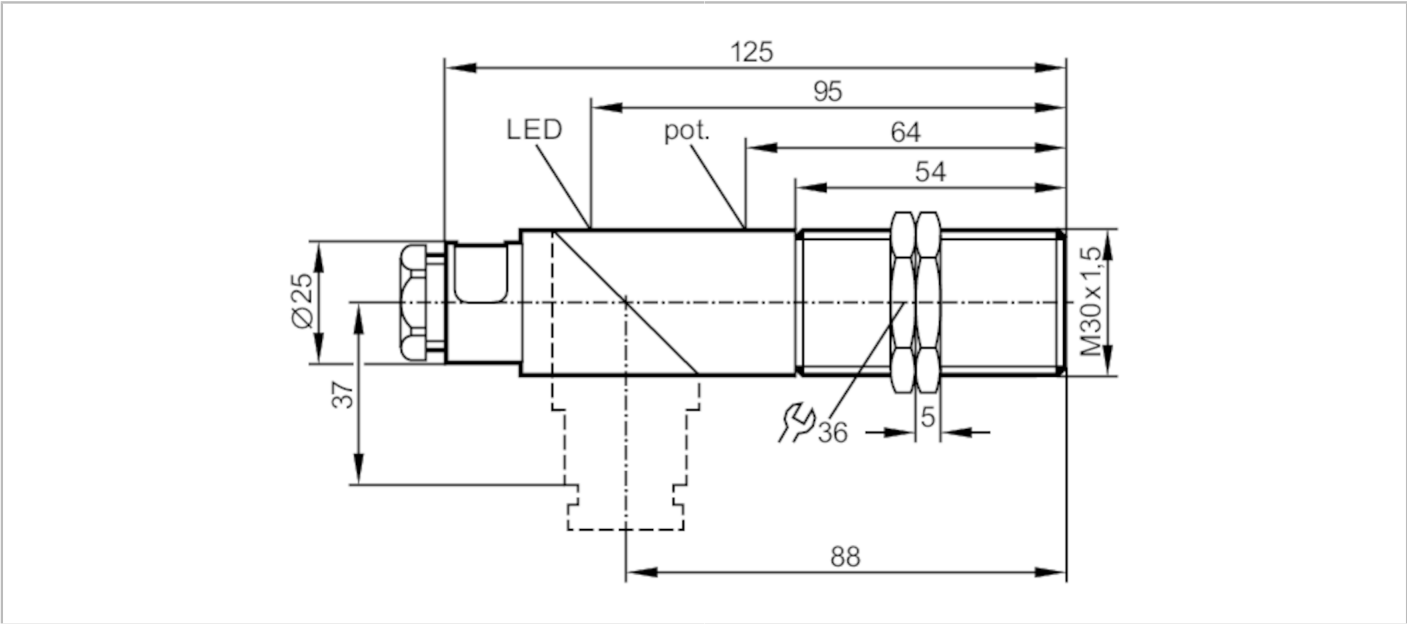

产品特征	
电气设计	PNP
输出功能	常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm]	15
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 125
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	10; (24 V)
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	40
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

KI5075



电容式接近开关

KIE3015-FPKG RT

监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数	玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	PBT; 端盖: PC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀: 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²		
接口		

