

KI5203




电容式接近开关

KI-3015-BNKG/NI

停产产品 - 存档登录

替代产品: KI5019 或者 KI5015

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

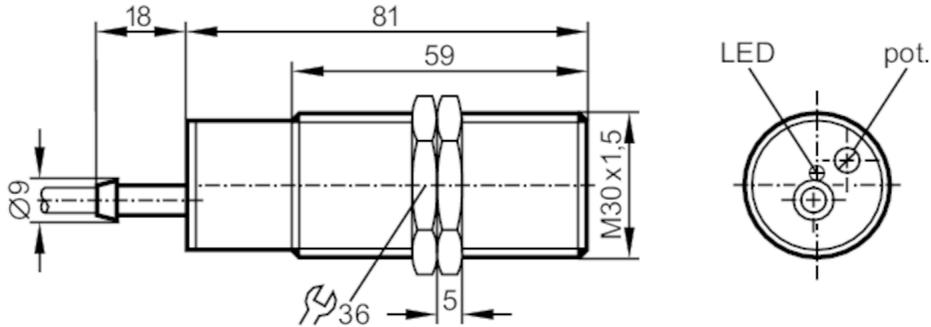

产品特征

电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	3...15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	13; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有

输出

电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	40
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	3...15
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	15

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
------	------	----------

KI5203



电容式接近开关

KI-3015-BNKG/NI

外壳防护等级	IP 65
增加的抗扰度	有; (增强的抗电磁干扰度)

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

机械技术数据

外壳	螺纹结构
安装	非齐平安装
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺纹代号	M30 x 1.5
原材料	PBT

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围	固定螺母: 2 螺丝刀: 1
------	-------------------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口

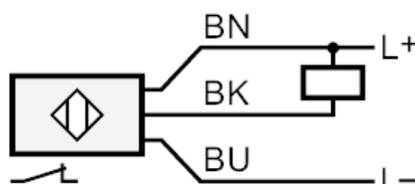

芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色