

KI5206


电容式接近开关

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K



停产产品 - 存档登录

替代产品: KI6000
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

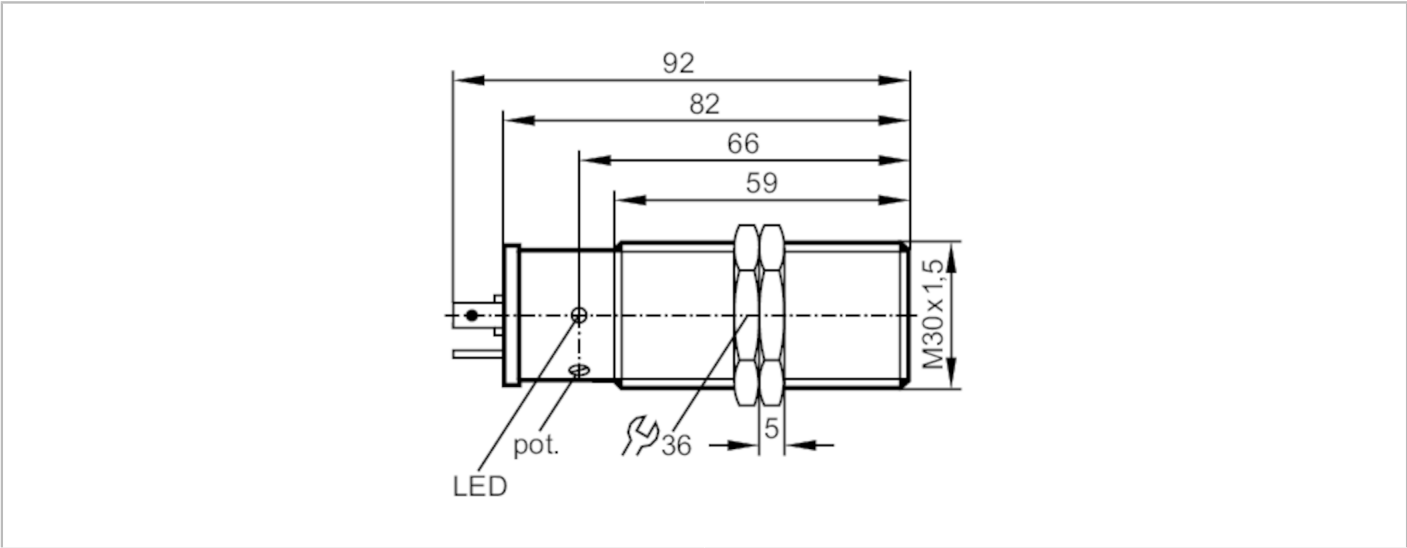

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可选)
感应距离	[mm]	3...15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	13; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	40
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	3...15
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	15

KI5206



电容式接近开关

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65
增加的抗扰度		有；（增强的抗电磁干扰度）
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
重量	[g]	102.6
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2 螺丝刀: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x 阀门插头型号A DIN (DIN EN 175301-803)

