




停产产品 - 存档登录

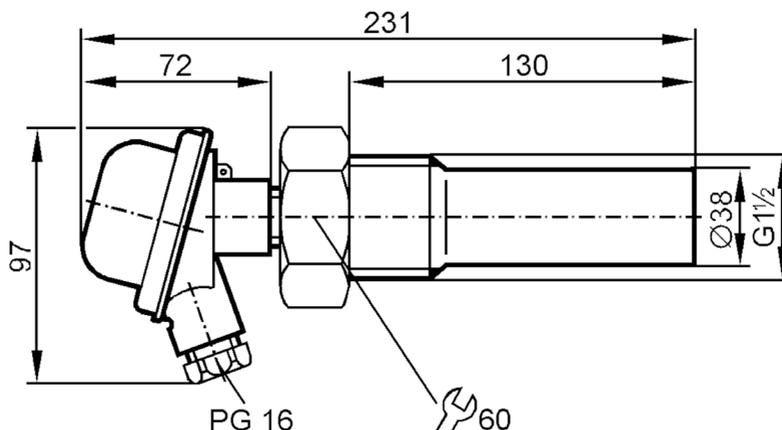

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	2

应用

应用	腐蚀性的介质
----	--------

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	13; (24 V)
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	40
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

KI5211



电容式接近开关

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

监控范围	
感应距离	[mm] 2
工作条件	
环境温度	[°C] -25...80
外壳防护等级	IP 65
增加的抗扰度	有; (增强的抗电磁干扰度)
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
机械技术数据	
安装	非齐平安装
原材料	PTFE; 接头 (DIN 43729 形状B): PA 6.6
附件	
供货范围	固定螺母: 2 螺丝刀: 1
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
接线端子: ...1.5 mm ²	
接口	

