




电容式接近开关
KNM30NUAFBOW/SL

停产产品 - 存档登录

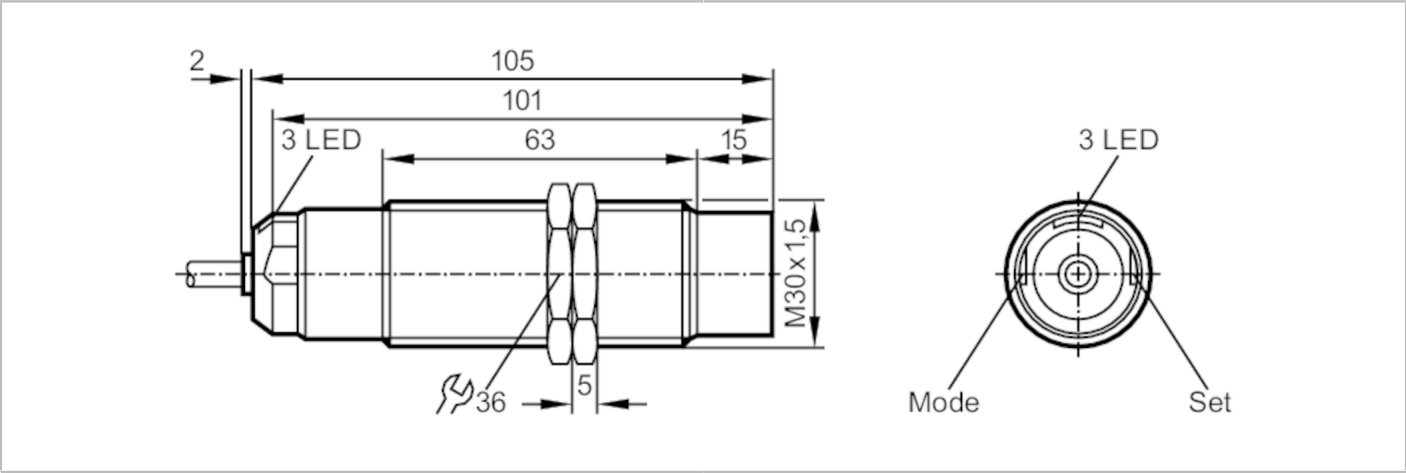


产品特征		
输出功能		常开/常闭；（可选）
感应距离	[mm]	感应距离可选
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 105
应用		
特殊的性能		光学的调节辅助
安装		透过非金属容器壁进行检测
介质		干散装料；液体媒介
介质温度	[°C]	-25...100
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	30...250 AC
防护等级		I
输出		
输出功能		常开/常闭；（可选）
开关量输出AC电压降最大值	[V]	10
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V) / 1.7 (110 V)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...40 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	5
监控范围		
感应距离	[mm]	感应距离可选
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80

KN0001



电容式接近开关
KNM30NUAFBOW/SL

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸 [mm]		M30 x 1.5 / L = 105	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		黄铜 optalloy镀层; PBT; PPS	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	危险区域	1 x LED, 红色	
	编程	1 x LED, 绿色	
光学的调节辅助		有	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.5 mm²			
接口			

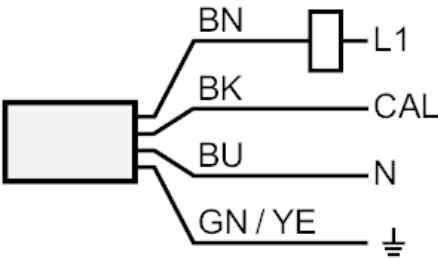

CAL = 编程输入
芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色