

KN5101




电容式接近开关
KNM30NUAFPKG/US-100-DPX

停产产品 - 存档登录

替代产品: KI5087
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

请您注意已更改的编程!

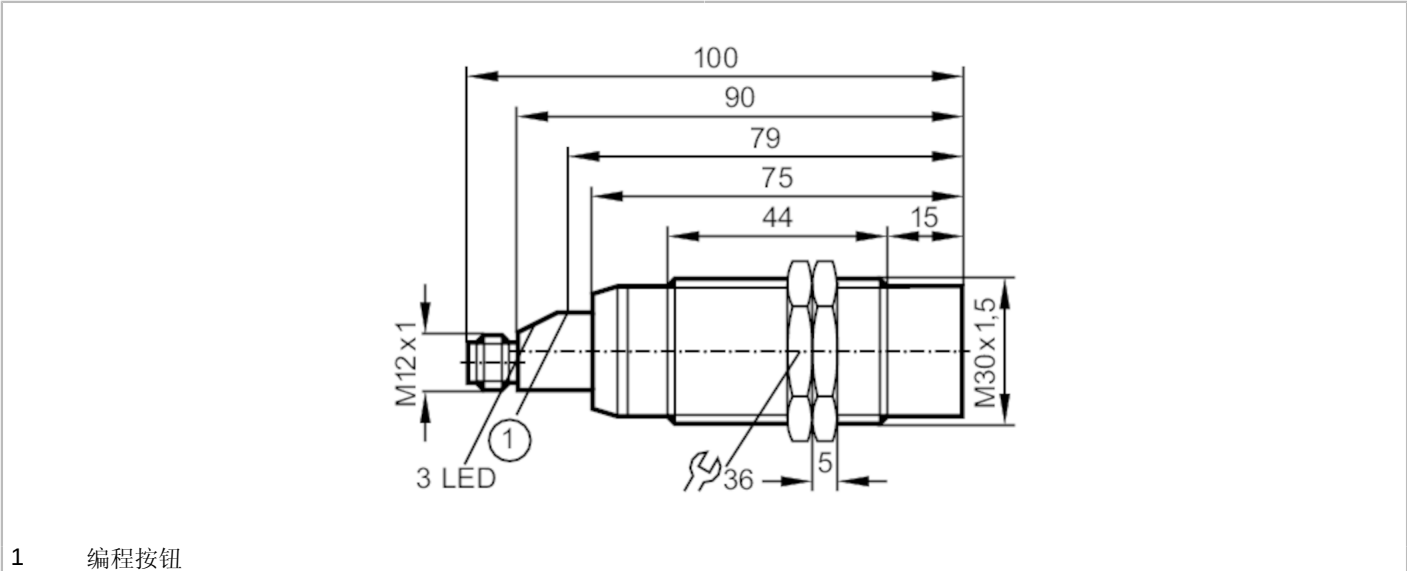

产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可选)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 100
应用		
特殊的性能		镀金触点; 功能监控输出
安装		透过非金属容器壁进行检测
介质		干散装料; 液体媒介
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	30; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能监控输出		有
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5

KN5101



电容式接近开关

KNM30NUAFPKG/US-100-DPX

用于功能监控输出的当前负载 最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负 载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 100
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT; PVC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

KN5101





电容式接近开关

KNM30NUAFPKG/US-100-DPX

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

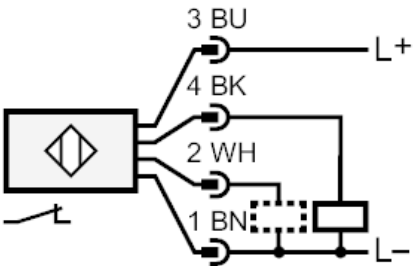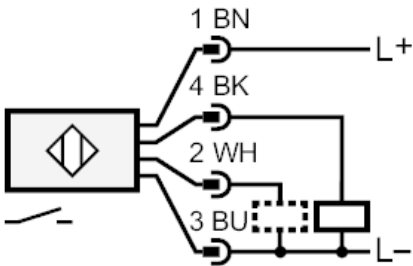

2: 功能监控输出 编程导线