


KNM30NUAFNKG/US-100-DNX



请您注意已更改的编程！

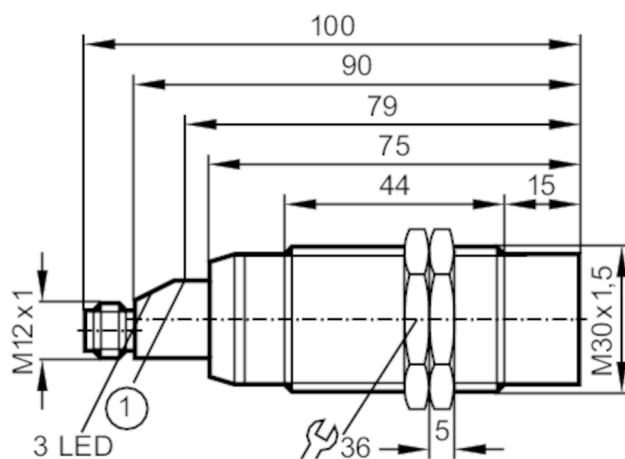

1 编程按钮



电气设计	NPN
输出功能	常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [M]	2.5
功能监控输出	有
功能检查输出电压降最大值 [M]	3.5

KN5103



电容式接近开关

KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

用于功能监控输出的当前负载 最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负 载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 100
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 optalloy镀层; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

KN5103





电容式接近开关

KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

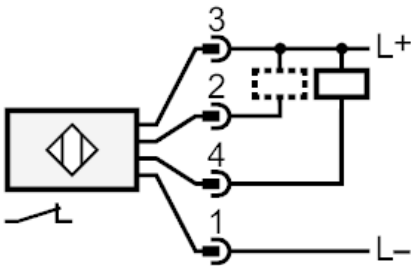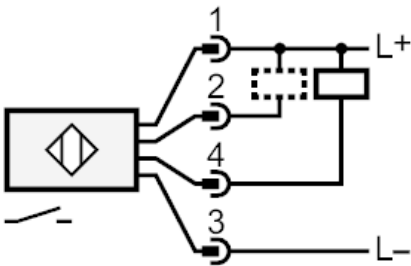

2: 功能监控输出 编程导线