

KN5108


电容式接近开关
KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP



停产产品 - 存档登录

替代产品: KQ5002

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

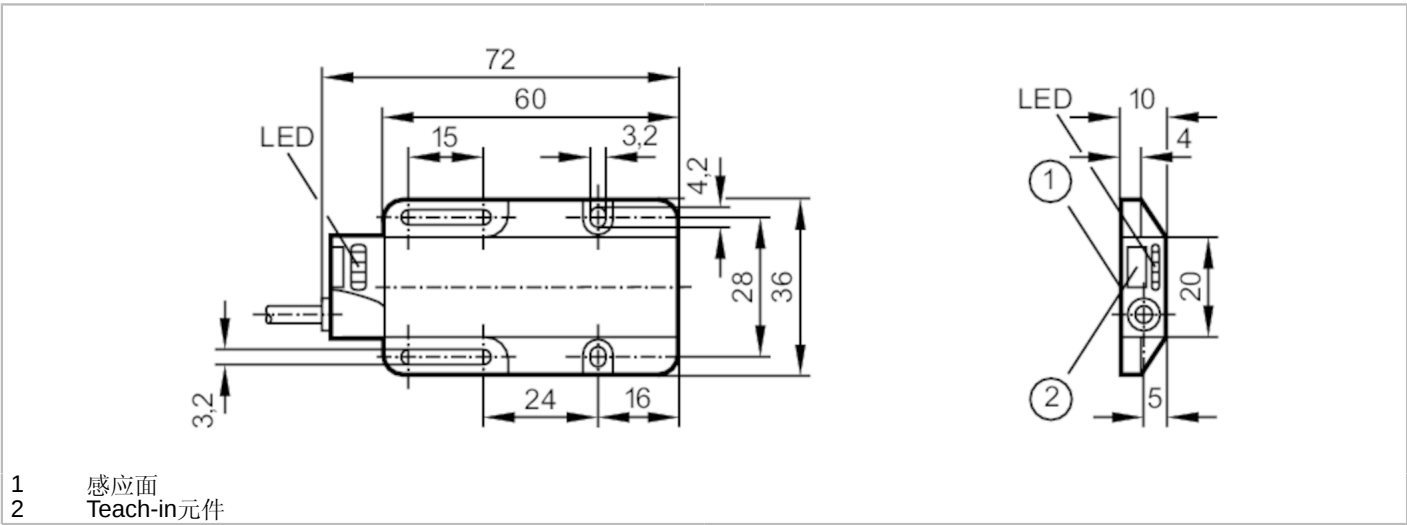


产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	72 x 36 x 10
应用		
安装		通过容器壁检测
介质		干散装料；液体媒介
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	0.2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
检测距离可设		有

KN5108



电容式接近开关
KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	72 x 36 x 10
原材料		PBT; PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		螺丝刀: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.5 m, PUR		
接口		

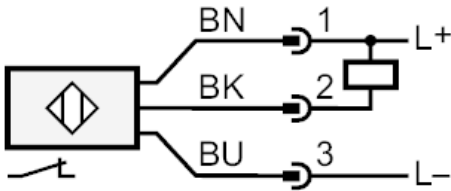

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色

接插件: 1 x AMP