

KN5113


电容式接近开关
KNM18NUKFPKG/PP/US



停产产品 - 存档登录

替代产品: KG5071

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

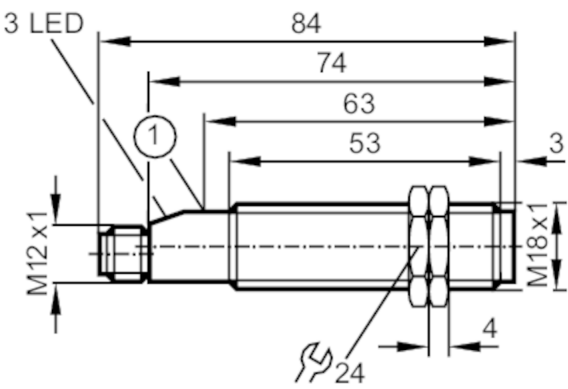

1 编程按钮



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可选)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 84
应用		
特殊的性能		镀金触点
介质		粉末; 液体媒介; 油; 冷却润滑剂
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	17; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80

KN5113



电容式接近开关

KNM18NUKFPKG/PP/US

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

机械技术数据

外壳	螺纹结构
安装	非齐平安装
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 84
螺纹代号	M18 x 1
原材料	PP

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

