

KN5115


电容式接近开关
KNM18NUKFPKG



停产产品 - 存档登录

替代产品：KG5069

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

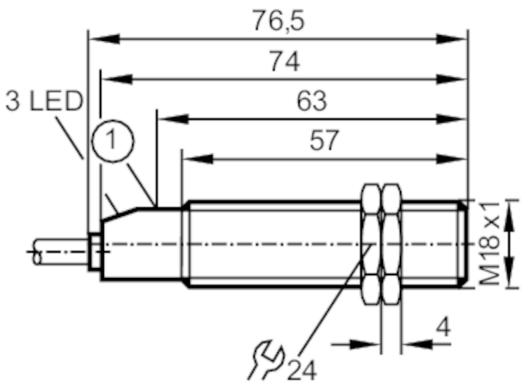

1 编程按钮



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭；（可选）
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 76.5
应用		
介质		粉末；液体媒介；油；冷却润滑剂
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	17; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

KN5115



电容式接近开关
KNM18NUKFPKG

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 76.5
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	PP 黑色	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		

