


KQ5005

电容式接近开关

KQ-3073NAPKG

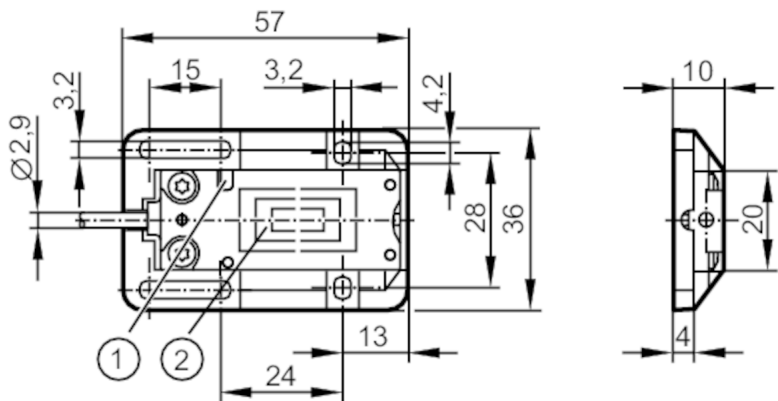

- 1 LED
- 2 感应面




产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	7.3; (已设定: 7,3)
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	57 x 36 x 10
应用		
应用		去矿物质水的液位监测
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 17
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	7.3; (已设定: 7,3)
精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-20...20

KQ5005



电容式接近开关
KQ-3073NAPKG

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	771
UL 认证	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	67.7
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	57 x 36 x 10
原材料		PBT; TPE-U; 特种钢
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		安装适配器: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²		
接口		

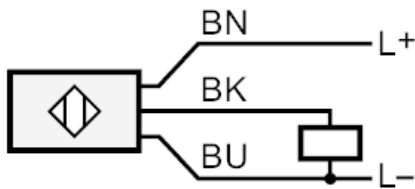

BN	芯线颜色:
BK	棕色
BU	黑色
	蓝色