


KT5006

电容式触摸开关

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

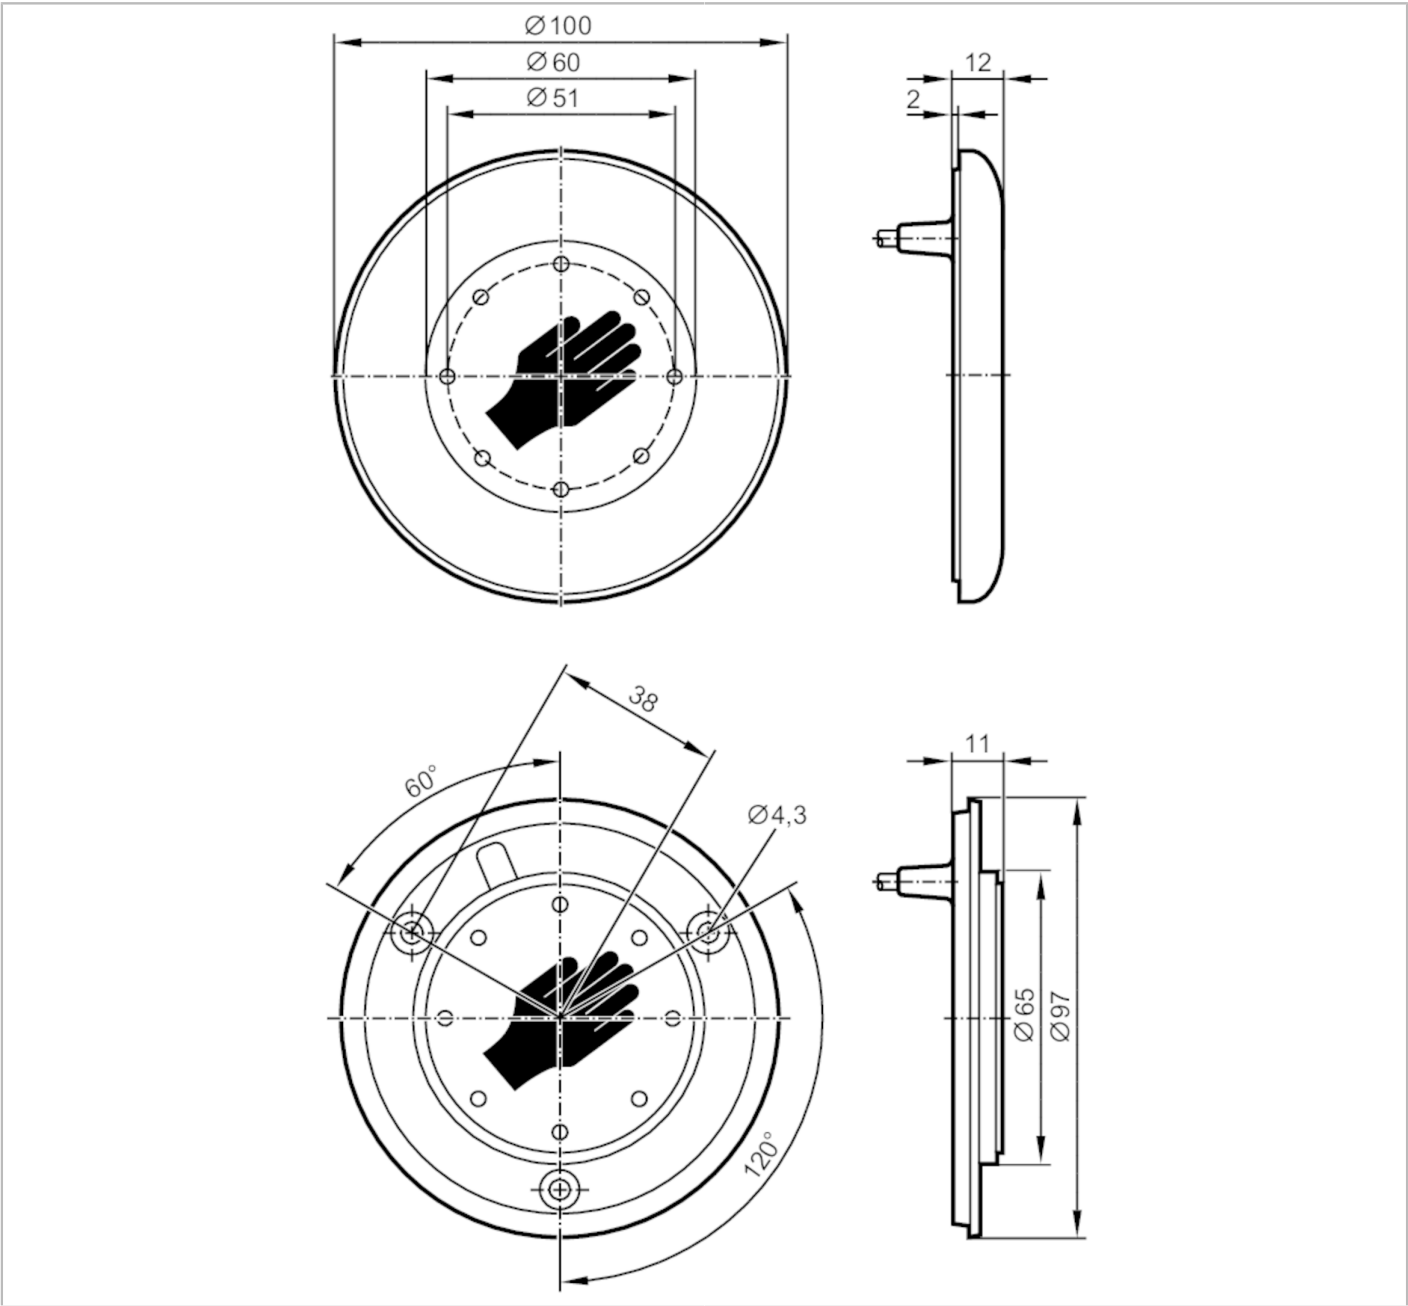

| 产品特征      |                |
|-----------|----------------|
| 电气设计      | PNP            |
| 输出功能      | 常开             |
| 尺寸 [mm]   | Ø 100 / L = 11 |
| 应用        |                |
| 工作原理      | 静态             |
| 电气数据      |                |
| 工作电压 [V]  | 12...30 DC     |
| 电流损耗 [mA] | 30             |
| 防护等级      | III            |

# KT5006



## 电容式触摸开关

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

|                    |      |                                                              |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 反相保护               |      | 有                                                            |
| 开机延迟时间最大值          | [ms] | 500                                                          |
| 输出                 |      |                                                              |
| 电气设计               |      | PNP                                                          |
| 输出功能               |      | 常开                                                           |
| 开关量输出DC的持续电流负载     | [mA] | 200                                                          |
| 短路保护               |      | 有                                                            |
| 过载保护               |      | 有                                                            |
| 反应时间               |      |                                                              |
| 反应时间               | [ms] | 35                                                           |
| 工作条件               |      |                                                              |
| 环境温度               | [°C] | -40...85                                                     |
| 外壳防护等级             |      | IP 67; IP 69K; (前面的)                                         |
| 认证/测试              |      |                                                              |
| MTTF               | [年]  | 394                                                          |
| 机械技术数据             |      |                                                              |
| 重量                 | [g]  | 129.5                                                        |
| 尺寸                 | [mm] | Ø 100 / L = 11                                               |
| 原材料                |      | 操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外壳: PC/ABS 黑色; 颜色环境: PC/ABS 绿色 |
| 显示器/操作件            |      |                                                              |
| 显示                 | 开关状态 | 8 x LED, 红色                                                  |
|                    | 操作   | 8 x LED, 绿色                                                  |
| 附件                 |      |                                                              |
| 附件(可选)             |      | 不同颜色的外圈                                                      |
| 注释                 |      |                                                              |
| 包装单位               |      | 1 件                                                          |
| 电气连接 - 插头          |      |                                                              |
| 电缆: 0.3 m, PUR     |      |                                                              |
| 接插件: 1 x M8; 译码: A |      |                                                              |
|                    |      |                                                              |

# KT5006

电容式触摸开关

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



## 接口

