

KT5109




带照明的电容式接近开关

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

停产产品 - 存档登录

替代产品: KT5111
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

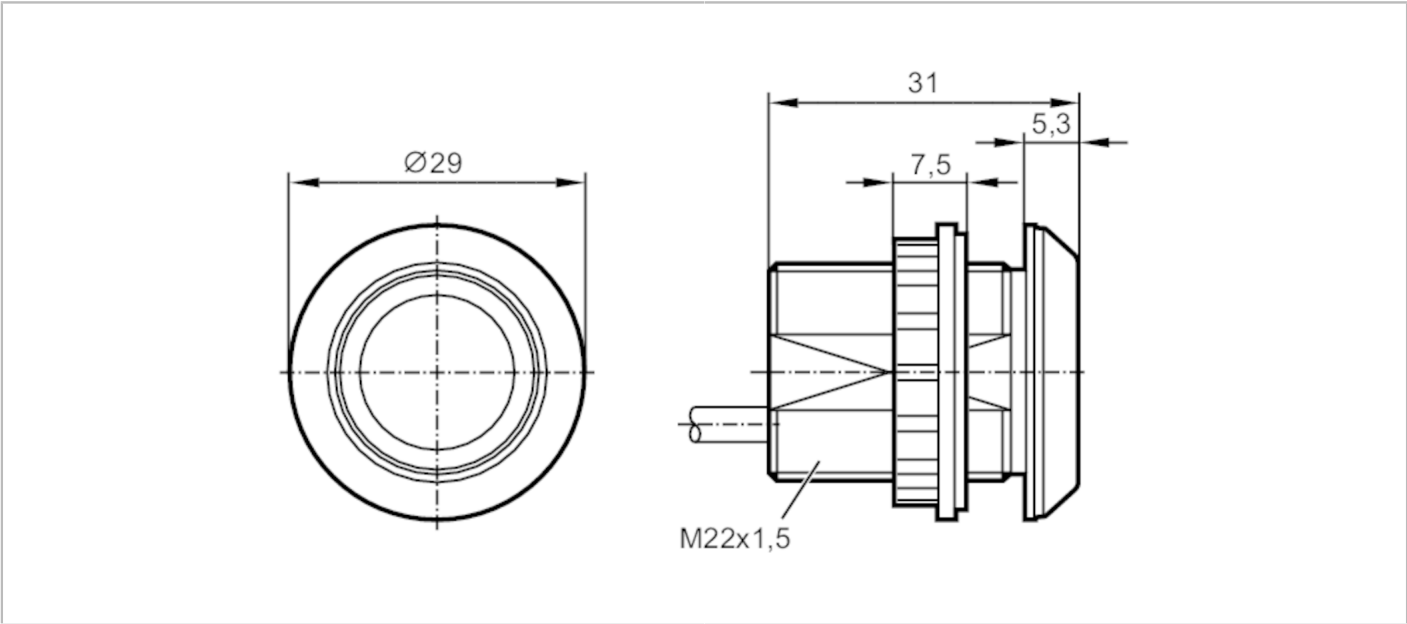

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
应用		
工作原理		动态
电气数据		
工作电压	[V]	12...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
输出信号长度	[ms]	300
反应时间		
反应时间	[ms]	35


KT5109



带照明的电容式接近开关

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
机械技术数据		
重量	[g]	43
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
原材料		PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色 可以触发
附件		
供货范围		固定螺母: 1
		密封圈: 1
附件(可选)		符号盘
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.3 m, PUR		
接口		

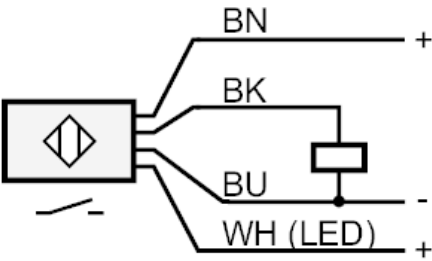

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色