


KT5111

带照明的电容式接近开关

KTMDF-KGRBPKG/2M

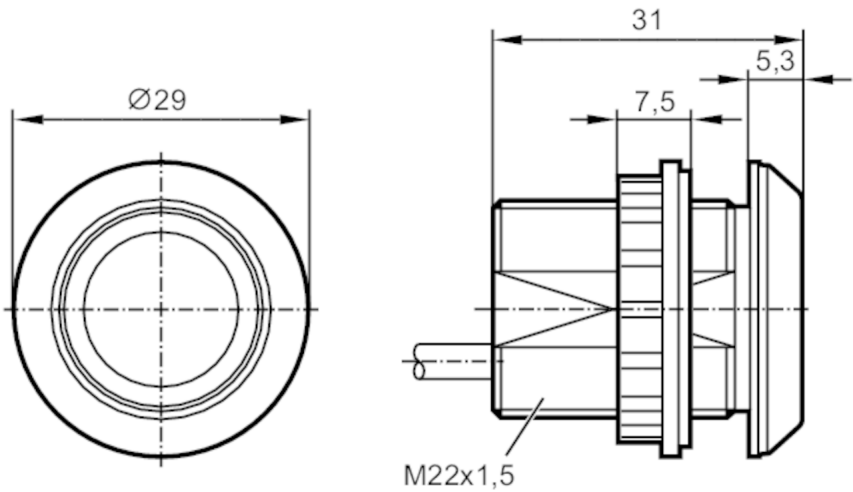

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
应用		
工作原理		动态
电气数据		
工作电压	[V]	12...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
输出信号长度	[ms]	300
反应时间		
反应时间	[ms]	35
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)


KT5111



带照明的电容式接近开关

KTMDF-KGRBPKG/2M

认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 61000-4	
MTTF	[年]	531
机械技术数据		
重量	[g]	98.5
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
原材料	PA 6.6-GF30 黑色；操作面：PA Grilamid TR 90UV	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色 可以触发
附件		
供货范围	固定螺母： 1	
	密封圈： 1	
附件(可选)	符号盘	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆： 2 m, PUR		
接口		

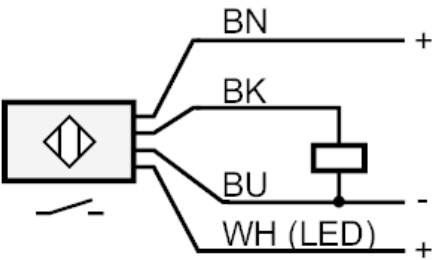

芯线颜色：	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色