

# KT5113

带照明的电容式接近开关


KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E



停产产品 - 存档登录

替代产品: KT6101

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

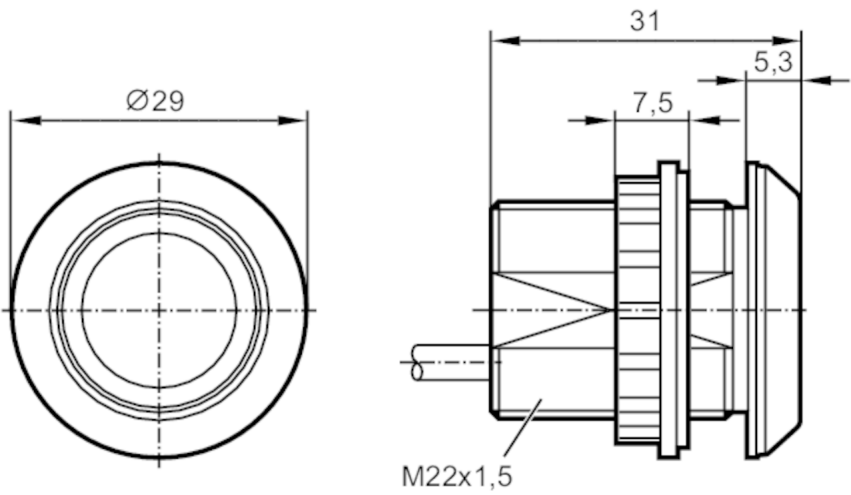

| 产品特征           |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| 电气设计           |      | PNP; (输出功能通过插针2触发) |
| 输出功能           |      | 常开                 |
| 尺寸             | [mm] | Ø 29 / L = 31      |
| 应用             |      |                    |
| 工作原理           |      | 双稳                 |
| 电气数据           |      |                    |
| 工作电压           | [V]  | 12...30 DC         |
| 电流损耗           | [mA] | 30                 |
| 防护等级           |      | III                |
| 反相保护           |      | 有                  |
| 开机延迟时间最大值      | [ms] | 500                |
| 输出             |      |                    |
| 电气设计           |      | PNP; (输出功能通过插针2触发) |
| 输出功能           |      | 常开                 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 200                |
| 短路保护           |      | 有                  |
| 过载保护           |      | 有                  |
| 反应时间           |      |                    |
| 反应时间           | [ms] | 35                 |

KT5113



带照明的电容式接近开关


KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

| 工作条件    |      |                                  |
|---------|------|----------------------------------|
| 环境温度    | [°C] | -40...85                         |
| 外壳防护等级  |      | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)      |
| 机械技术数据  |      |                                  |
| 重量      | [g]  | 54                               |
| 尺寸      | [mm] | Ø 29 / L = 31                    |
| 原材料     |      | PA 6.6; 操作面: PA Grilamid TR 90UV |
| 显示器/操作件 |      |                                  |
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 绿色                      |
| 附件      |      |                                  |
| 供货范围    |      | 固定螺母: 1                          |
|         |      | 密封圈: 1                           |
| 附件(可选)  |      | 符号盘                              |
| 注释      |      |                                  |
| 包装单位    |      | 1 件                              |

电气连接 - 插头

电缆: 0.3 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

