

KT5301

带照明的电容式接近开关


KTMDF-E-RBPKG/0,3M



該產品即將/已停產

替代产品：KT5309

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

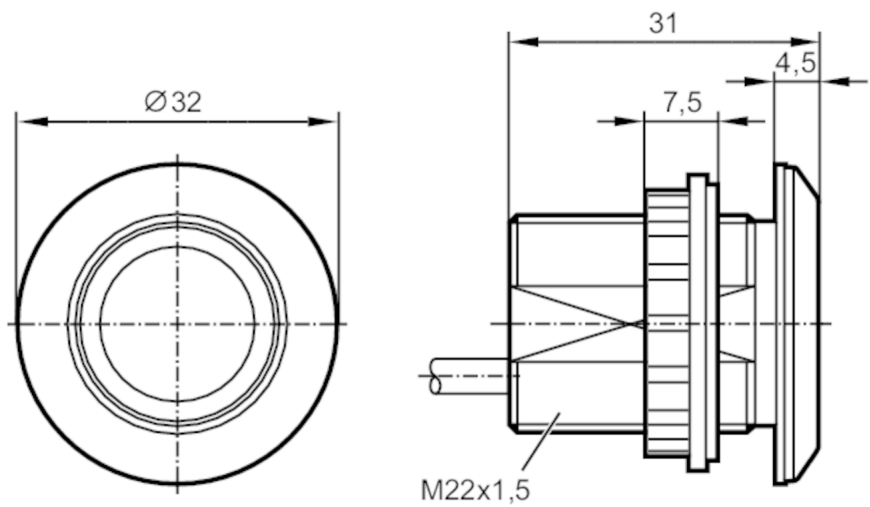

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
应用		
工作原理		动态
电气数据		
工作电压	[V]	12...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
输出信号长度	[ms]	300
反应时间		
反应时间	[ms]	35
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85


KT5301



带照明的电容式接近开关

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)	
机械技术数据			
重量	[g]	65.2	
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 红色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
供货范围	固定螺母: 1		
	密封圈: 1		
附件(可选)	符号盘		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 0.3 m, PUR			
接口			

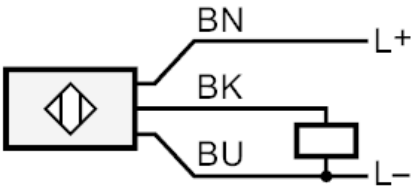

BK =

BN =

BU =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色