


KT5320



带照明的电容式接近开关

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

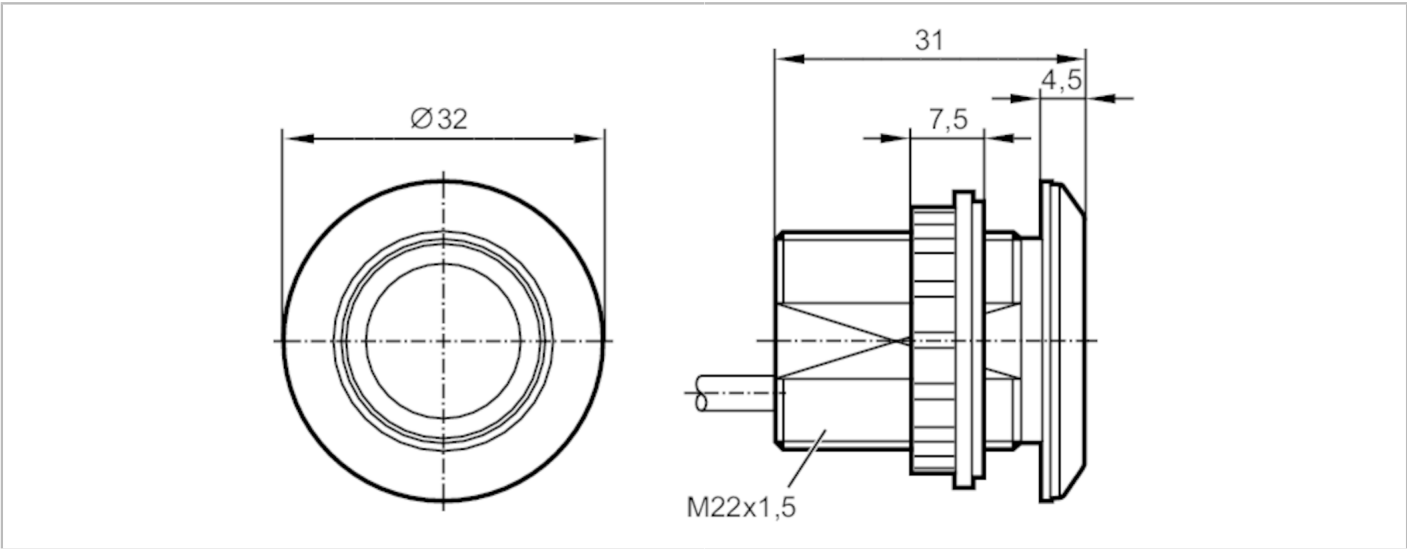

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
应用		
工作原理		静态
电气数据		
工作电压	[V]	12...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
反应时间		
反应时间	[ms]	35
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 61000-4	
机械技术数据		
重量	[g]	117


KT5320



带照明的电容式接近开关

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31	
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 红色	
	功能	1 x LED, 绿色 可以触发 优先开关	
附件			
供货范围		固定螺母: 1	
		密封圈: 1	
附件(可选)		符号盘	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PUR			
接口			

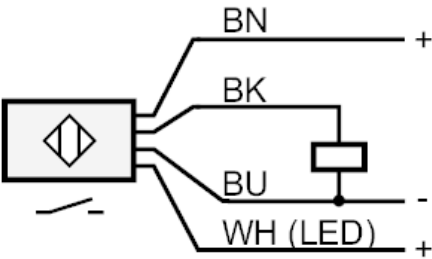

芯线颜色:	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色