


MF5002

磁性接近开关
MFA3060-BPKG



停产产品 - 存档登录

替代产品：MFS201
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

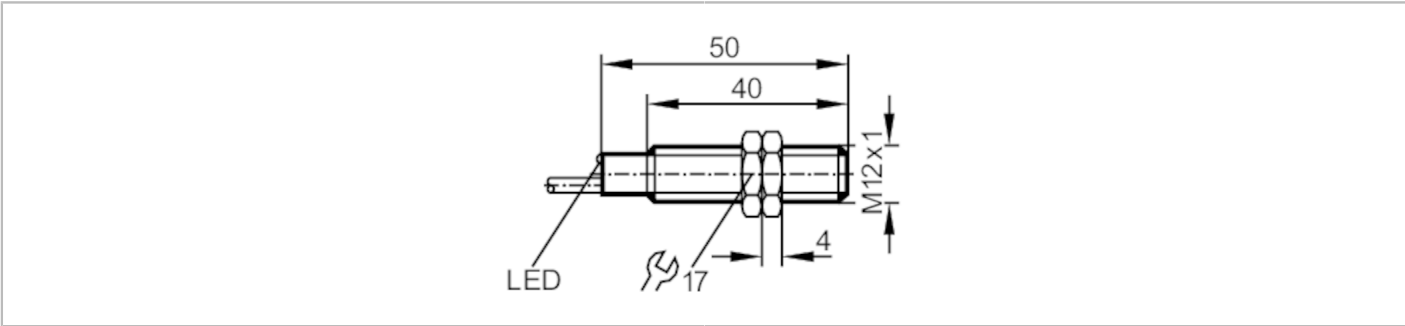

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60; (指磁铁 M 4.0)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 50
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	60; (指磁铁 M 4.0)
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...10
重复精度	[Sr的百分比]	1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67


MF5002



磁性接近开关

MFA3060-BPKG

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 50	
螺纹代号	M12 x 1	
原材料	黄铜 镀镍的；感应面：塑料	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆： 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
接口		

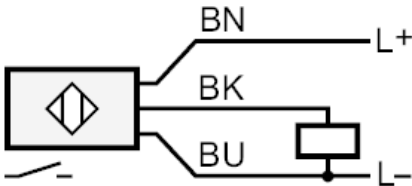

BN =

BU =

BK =

芯线颜色：

棕色

蓝色

黑色