


MF5003

磁性接近开关
MFA3060-ANKG



停产产品 - 存档登录

替代产品：MFS202
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

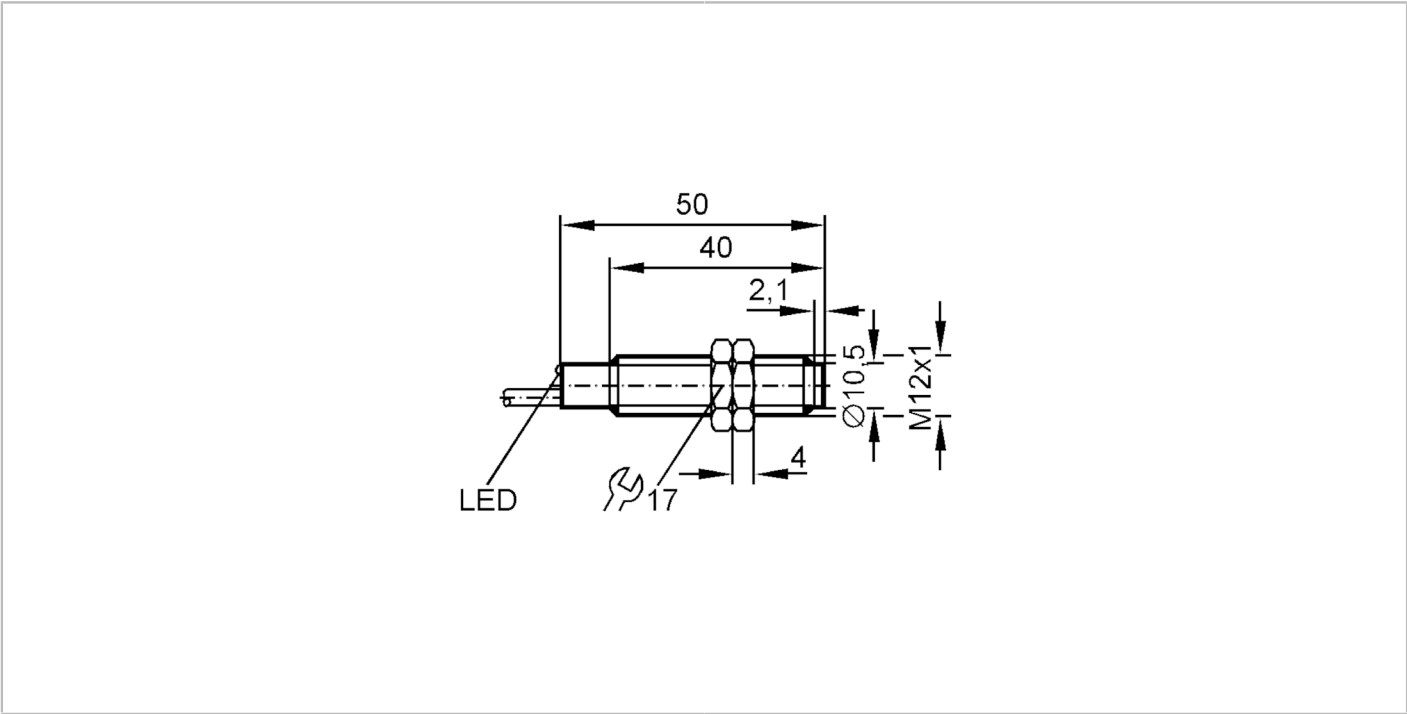

产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60; (指磁铁 M 4.0)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲


MF5003



磁性接近开关

MFA3060-ANKG

过载保护		有	
监控范围			
感应距离		[mm]	60; (指磁铁 M 4.0)
精度/偏差			
迟滞		[Sr的百分比]	1...10
重复精度		[Sr的百分比]	1
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸		[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的; 塑料	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²			
接口			

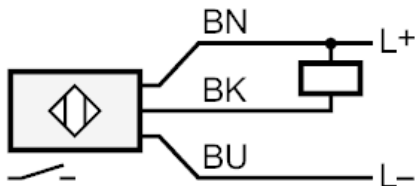

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色