


MFH208



气缸开关

MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

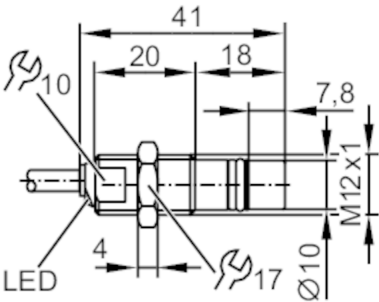

产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭
感应距离	[mm]	1.8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 41
应用		
特殊的性能		金属外壳
应用		液压油缸
介质		检测黑色金属
爆破压力最小值	[bar]	2000
抗压强度	[bar]	500
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 23
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1.6
漏电流最大值	[mA]	0.1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	1.8
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	< 15

MFH208



气缸开关

MFH4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

开关点偏移	[Sr的百分比]	10
重复精度	[Sr的百分比]	10
工作条件		
压力峰值	[bar]	1000
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65; IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 / 10...3000 Hz -20...50 °C
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 / -40...85 °C
持续抗冲击性	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 / -20...50 °C
MTTF	[年]	2098
UL认证	UL认证编号	C007
机械技术数据		
重量	[g]	88
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 41
螺纹代号		M12 x 1
原材料		外壳: 特种钢; O形环: FKM; 支撑环: PTFE
拧紧扭矩	[Nm]	< 25
金属外壳		有
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 1
注释		
包装单位		1 件

MFH208




气缸开关

MFB4002BCPKG/B/AM/500 /ZH

电气连接

电缆: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm²

接口

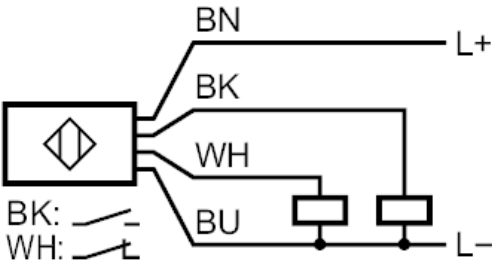

BK =
BN =
BU =
WH =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色
白色

图表

