


MG5002

磁性接近开关
MGA3070-BPKG



停产产品 - 存档登录

替代产品: MGS201
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

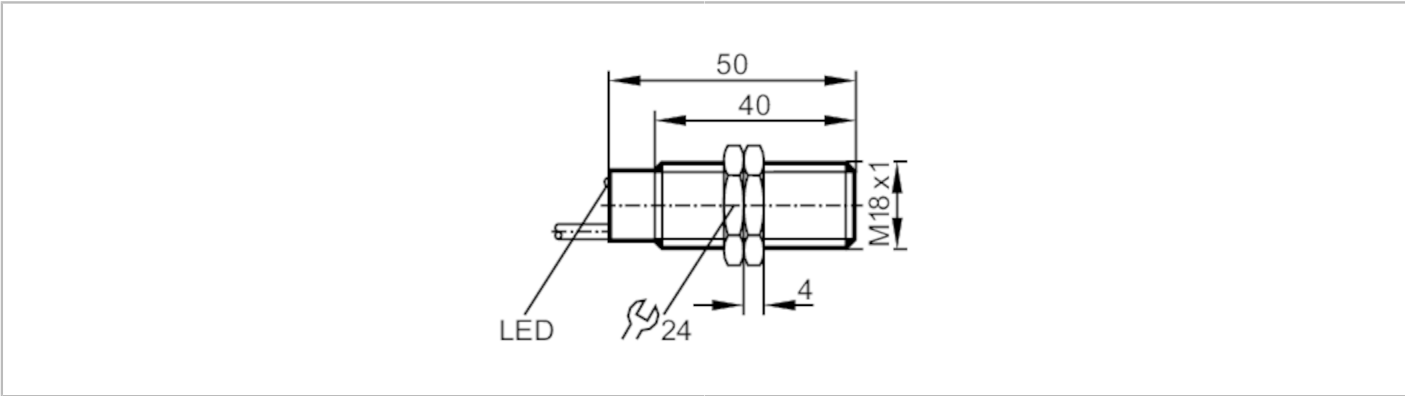

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	70; (指磁铁 M 4.0)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 50
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	70; (指磁铁 M 4.0)
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...10
重复精度	[Sr的百分比]	1

MG5002



磁性接近开关

MGA3070-BPKG

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 50
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的；感应面：塑料
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
接口		



芯线颜色：

BN = 棕色

BU = 蓝色

BK = 黑色