

MK5010




用于安装杆气缸的气缸开关

MKZ3000-BPKG

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5115 + E11799
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

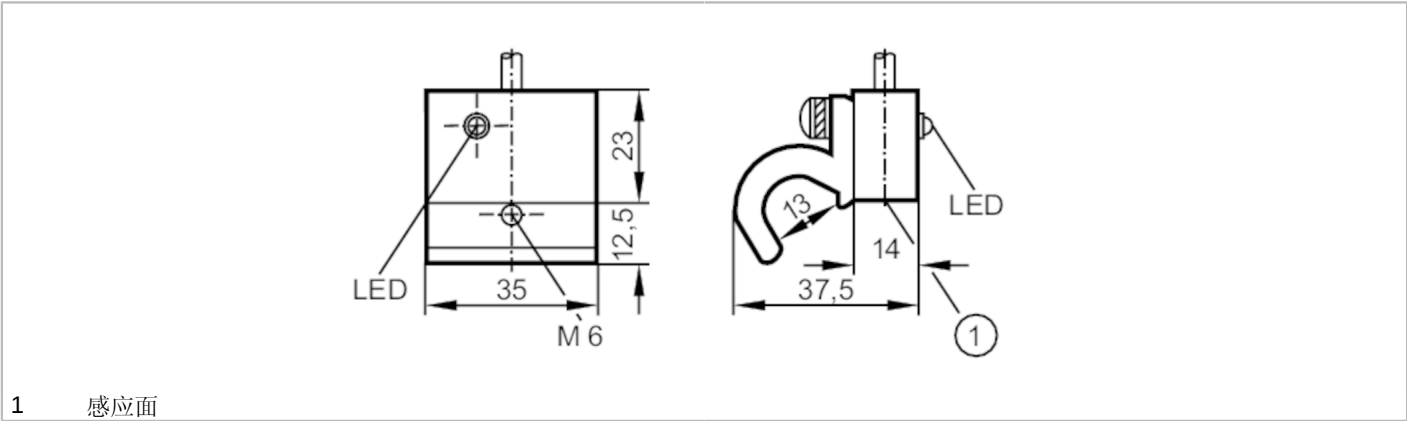

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	37.5 x 35 x 35.5
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	3
传递速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1
重复精度	[mm]	0.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75


MK5010



用于安装杆气缸的气缸开关

MKZ3000-BPKG

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据			
感应面		居中	
气缸型号		外壳气缸	
尺寸 [mm]		37.5 x 35 x 35.5	
原材料		外壳：塑料；安装适配器：铝	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆：2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²			
接口			

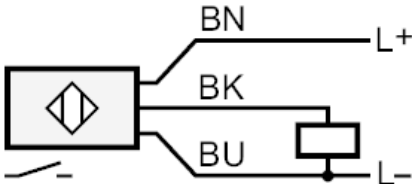

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色