


MK5011



用于一体式轮廓气缸的气缸开关
MKP3000-BPKG/US-100-DPS

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5108 + E11799
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

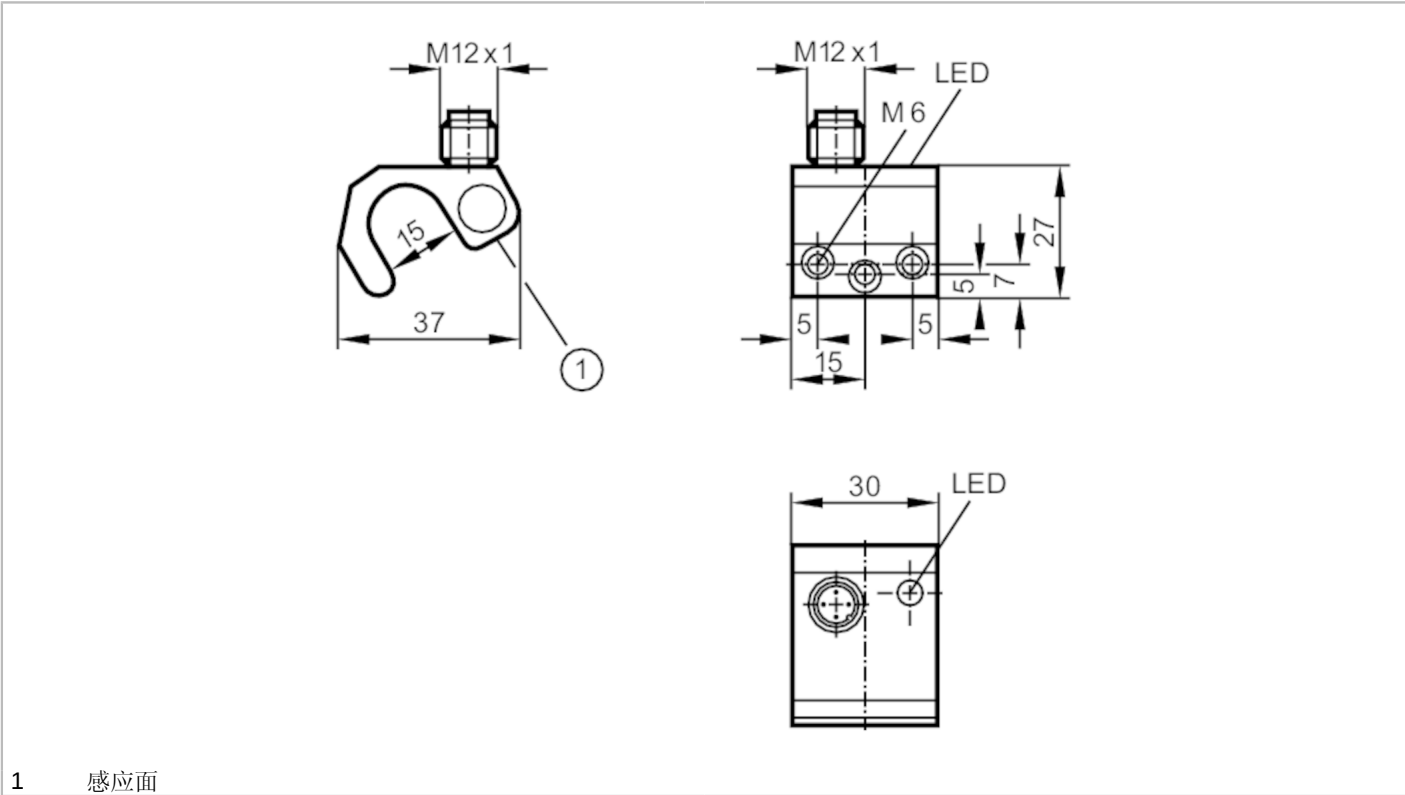

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	37 x 30 x 27
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

MK5011



用于一体式轮廓气缸的气缸开关

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

过载保护		有	
监控范围			
磁灵敏度	[mT]	3	
传递速度	[m/s]	< 5	
精度/偏差			
迟滞	[mm]	1	
重复精度	[mm]	0.1	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...75	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据			
感应面		前面	
气缸型号		一体式轮廓气缸	
尺寸	[mm]	37 x 30 x 27	
原材料		铝; 塑料	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

